
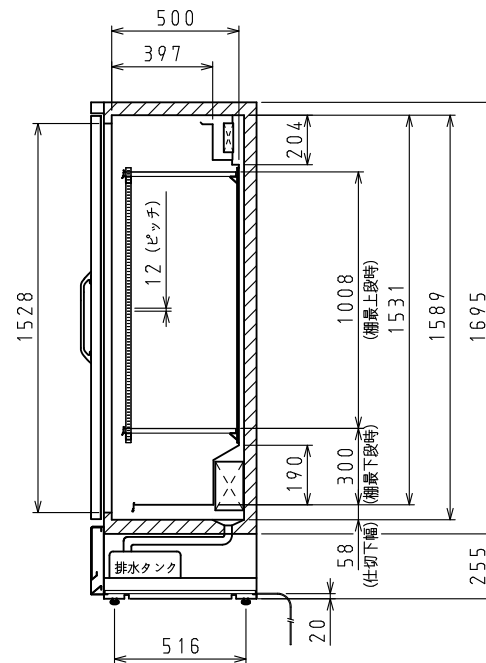
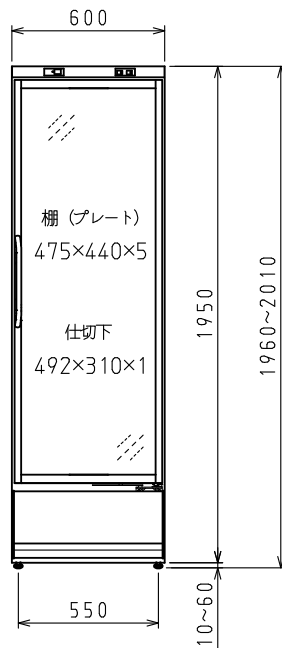


<仕様表>

シリーズ	BFGTR	
型式	283BFGTR	
外形寸法 (mm)	幅	600
	奥行	650
	高さ	1960 (~2010)
内形寸法 (mm)	幅	498
	奥行	500
	高さ	1531
定格内容積 (L)	冷凍室	403
	冷蔵室	—
製品質量 (kg)	100	
外装	外装	塗装鋼板 (黒木目)・亜鉛引鋼板
	内装	塗装鋼板 (白)・亜鉛引鋼板
	断熱	ノンフロン硬質発泡ポリウレタン
	扉	取手付大型防露ヒータ付ガラス 1枚
棚	焼付塗装平棚	
庫内温度 (℃)	-20以下	
所要冷凍能力 (W)	430	
蒸発温度 (℃)	-40	
冷却装置	主電源 (V・φ・Hz)	200・3・50/60
	補助電源 (V・φ・Hz)	100・1・50/60
	庫内灯	LBD 18W×1
	霜取ヒータ (W)	400
	冷却器	冷気強制循環式
	膨張弁	内蔵
庫内ファンモータ (W) × 個数	入力 16×2	
放熱量 (W)	—	
除霜方式	ヒータ方式	
ドレン	排水タンク式	
温度調節	自動温度調節器	
周囲温度条件 (℃)	5~35	
脚 (ネジ径×数、調整範囲)	M16×4本、0~50mm	
付属品	棚 (枚)	5
	スノコ (枚)	仕切下 1
	クリップ (個)	20
	転倒防止金具 (個)	2

注)

1. 庫内温度は周囲温度30℃、無負荷時の値です。
2. 適合漏電遮断器：定格容量30A、定格感度電流15mA高速型
3. 棚をセットしたときに有効に使用できる寸法を有効寸法として記載しています。
4. 本仕様は改良のため予告なしに変更することがあります。

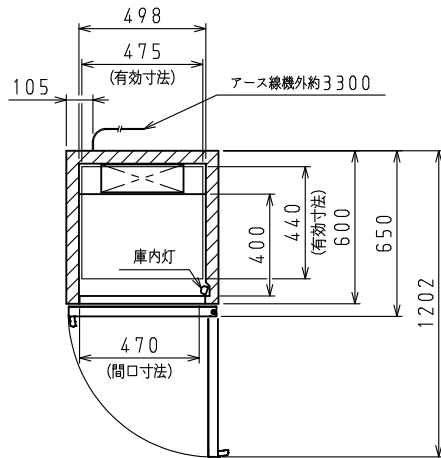

スケールはこの図面サイズがA3のときの尺度です。

スケール	型式	品名	図番	訂正
1/20	283BFGTR	別置型 大庫 冷凍ショーケース	S08482	△