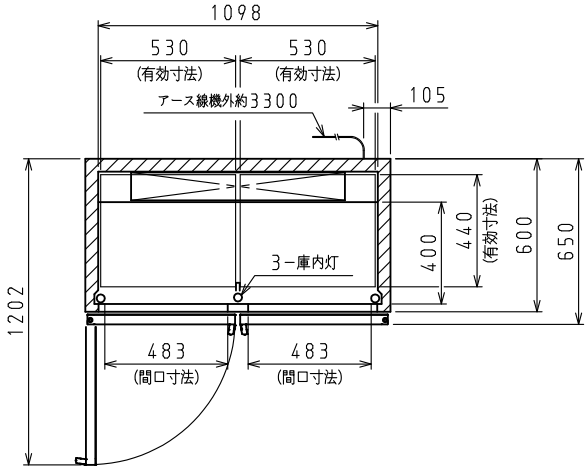

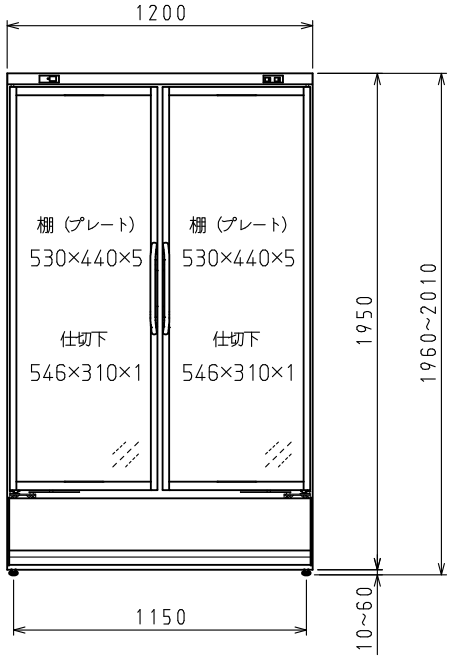

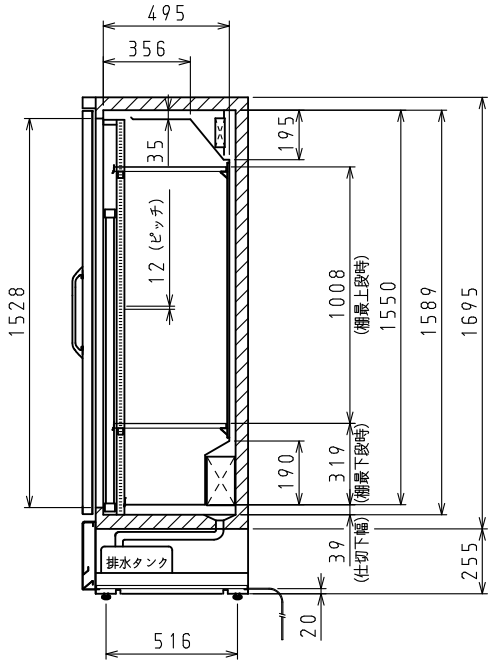

<仕　様　表>

シリーズ			AFGTR	BFGTR
型式			483AFGTR	483BFGTR
本体	外形寸法（㎜）	幅	1200	
		奥行	650	
		高さ	1960（~2010）	
	内形寸法（㎜）	幅	1098	
		奥行	495	
		高さ	1550	
	定格内容積（L）	冷凍室	866	
		冷蔵室	—	
	製品質量（kg）		190	
	外装		塗装鋼板（白）亜鉛引鋼板	塗装鋼板（黒木目）亜鉛引鋼板
	内装		塗装鋼板（白）・亜鉛引鋼板	
	断熱		ノンフロン硬質発泡ポリウレタン	
	扉		取手付大型防露ヒータ付ガラス　2枚	
	棚		焼付塗装平棚	
庫内温度（℃）			−20以下	
所要冷凍能力（W）			870	
蒸発温度（℃）			−40	
冷却装置	主電源（V・φ・Hz）		200・3・50／60	
	補助電源（V・φ・Hz）		100・1・50／60	
	庫内灯		LED　18W×3	
	霜取ヒータ（W）		1200	
	冷却器		冷気強制循環式	
	冷媒		R448A	
	膨張弁		内蔵	
	庫内ファンモータ（W）×個数		入力　16×4	
放熱量（W）			—	
除霜方式			ヒータ方式	
ドレン			排水タンク式	
温度調節			自動温度調節器	
周囲温度条件（℃）			5~35	
脚（ネジ径×数、調整範囲）			M16×4本、0~50㎜	
付属品	棚（枚）		10	
	スノコ（枚）		仕切下　2	
	クリップ（個）		40	
	転倒防止金具（個）		2	

注）
1. 庫内温度は周囲温度30℃、無負荷時の値です。
2. 適合漏電遮断器：定格容量30A、定格感度電流15mA高速型
3. 棚をセットしたときに有効に使用できる寸法を有効寸法として記載しています。
4. 本仕様は改良のため予告なしに変更することがあります。

スケールはこの図面サイズがA3のときの尺度です。

スケール	型式	品名	図番	訂正
1/20	483AFGTR, 483BFGTR	別置型 大扉 冷凍ショーケース	S08483	△1