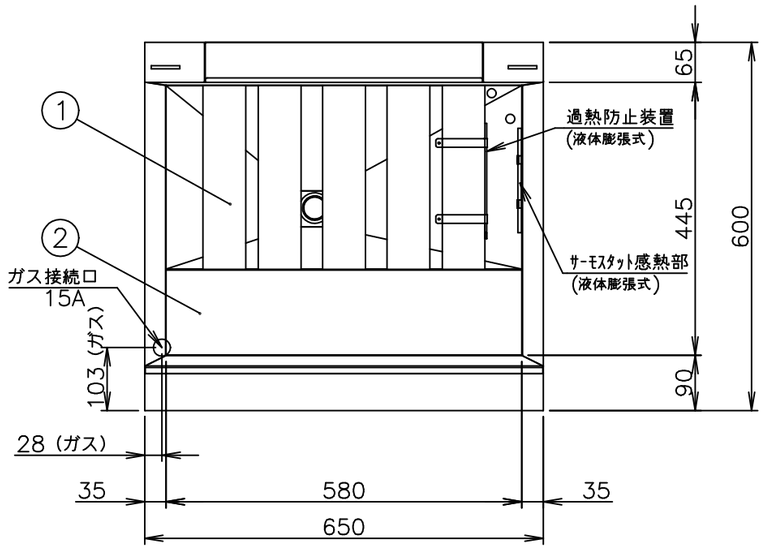

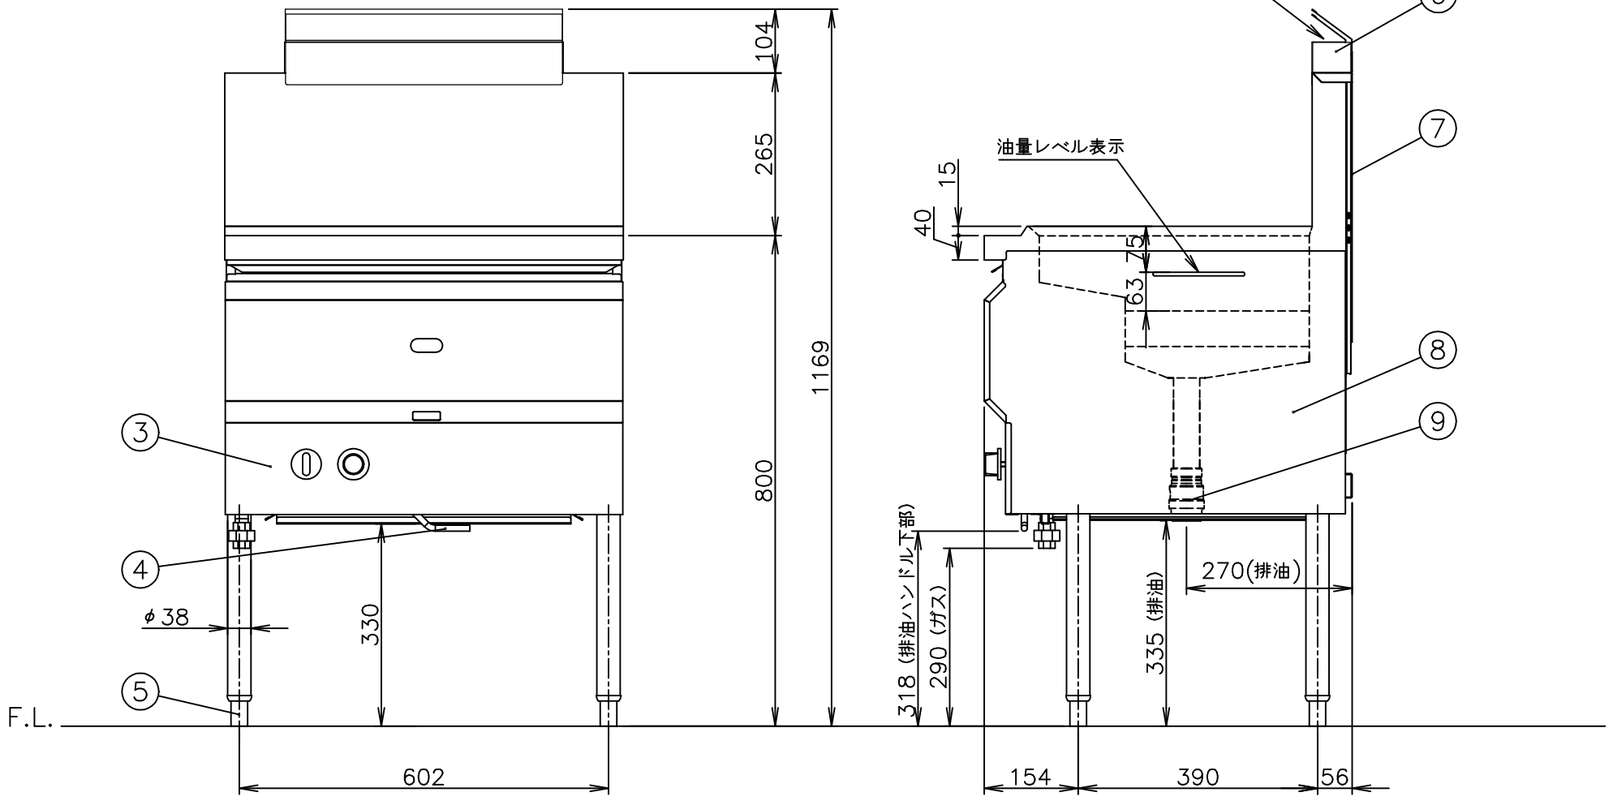

寸法（mm）		幅	奥行	高さ
	外形	650	600	800
	フライ面積	580	440	58
油量		23L		
温度調節範囲		90~190℃		
本体高さ調整幅		790~820mm		
接続	ガス	15A（Rc1/2）		
ガス消費量	13Aガス	12.9kW（11,100kcal/h）		
	LPガス	12.9kW（0.92kg/h）		
本体重量		69kg		
安全装置		立消え安全装置(熱電対式) 過熱防止装置(液体膨張式)手動復帰 280℃		
付属品		蓋:1　油缶（25リットル用）:1 油こし（25リットル用）:1 すくい網:1　底網:1 油切りプレート:1 油切りプレート用網:1		

No	品名	材質	備考
1	浸管	SUS436L　t1.0	
2	槽	SUS436L　t1.0	
3	化粧板	SUS430　t0.8	No.4
4	排油ハンドル	SUS304　φ10	
5	調節脚	SUS304　他	
6	排気カバー	SUS430　t0.8	No.4
7	後板	溶融ｱﾙﾐﾆｳﾑめっき鋼板　t1.0	
8	側板	SUS430　t0.8	No.4
9	排油バルブ	銅合金	32A

注）1.仕様及び外観を改良のため、予告なく変更することがあります。
2.ガス機器を設置する際は可燃構造壁から側面20cm以上、背面15cm以上、上面100cm以上の離隔距離を確保し、床は不燃構造として下さい。

株式会社コメットカトウ	現場名	名称 ガスフライヤー	縮尺 1：10(A3)	変更記事	整理No.
		型式 CF4−GA27L	日付 2024/9/20	担当 杉山	CF4−GA27L