本体耐震調節脚固定穴位置

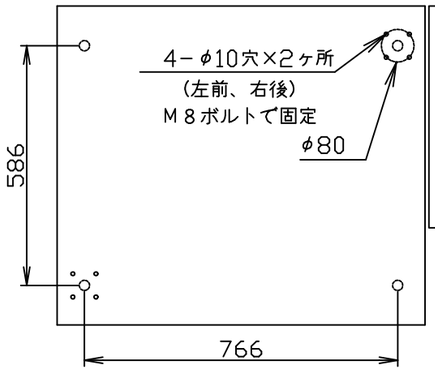

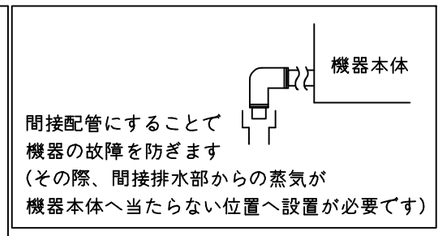

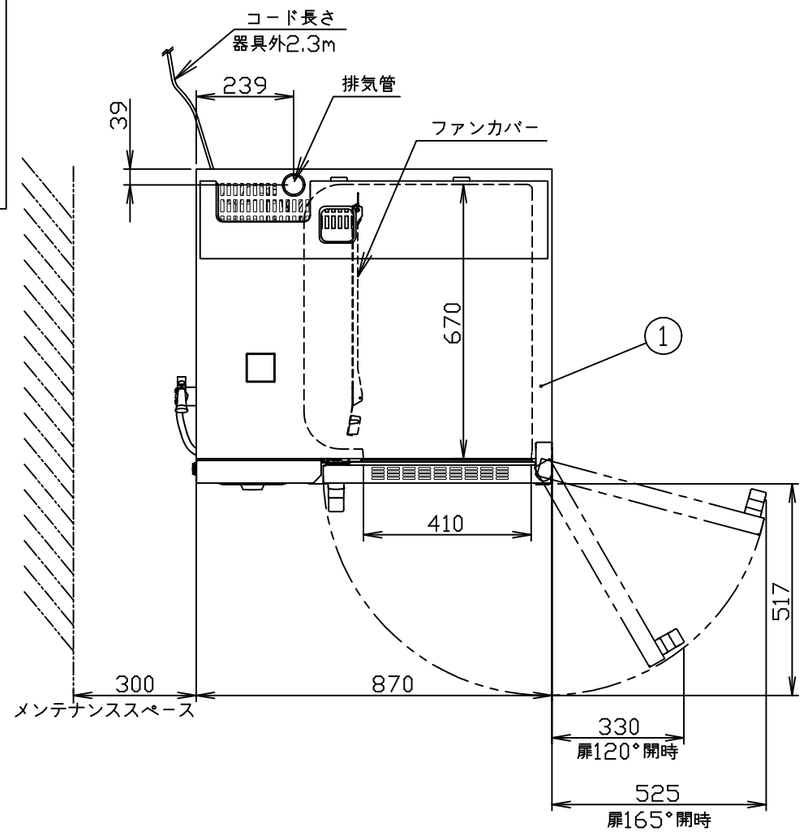

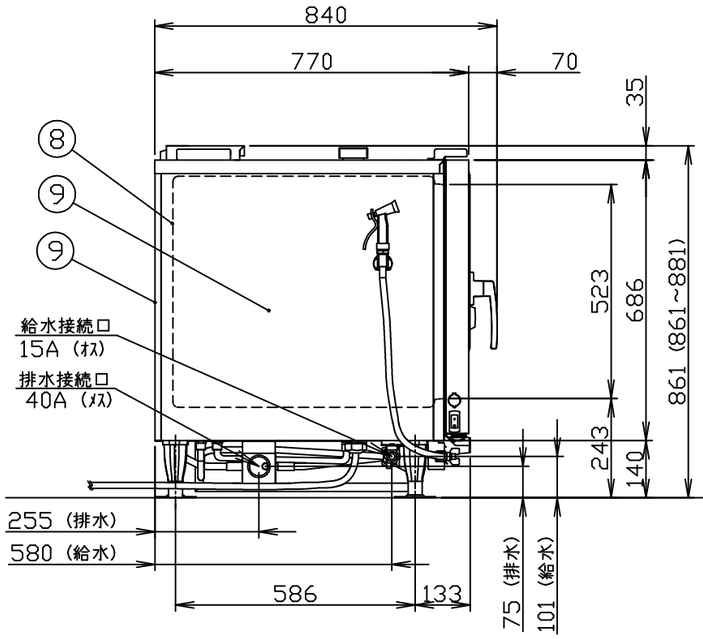

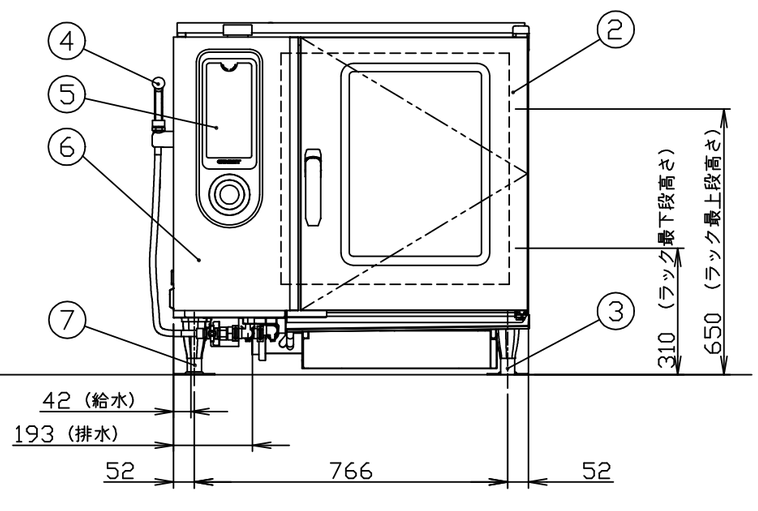

寸法（mm）	外形	870(W)	770(D)	861(H)
	庫内有効	410(W)	670(D)	523(H)
接続	給水	15A	適用水圧 0.2~0.75MPa	
	排水	40A	100℃以上耐熱材	
	電気	三相 200V 50/60Hz	４心5.5sq	
			端子R5.5-6	
		漏電ブレーカは本機専用で30A		
ヒータ容量	オーブン	9.6kW		
	蒸気発生器	9.0kW		
定格消費電力		10.1kW		
最大電流		28A		
温度調節範囲	ホット	30~300℃		
	スチーム	50~130℃		
	コンビ	30~300℃		
安全装置		庫内異常過熱防止装置（液膨張式）		
		ボイラ空焚き防止装置（バイメタル式）		
構　造		庫内と熱交換部はファンカバーにて仕切りあり		
		庫内加熱方式：シーズヒータによる間接加熱方式		
本体重量		140kg		
ホテルパン収納枚数		1/1GN　6枚　（ピッチ68）		
ラックサポート総耐荷重		60kg（1段あたり最高30kgまで）		
芯温センサ		標準付属：3点感知		
標準付属品		耐熱手袋（1ｾｯﾄ） 液体洗剤（1）、液体洗剤用スプレー（1） 自動洗浄用洗剤・リンス剤（1セット） 排水部材セット（1）		

No	品　　名	材　　質	備　　考
1	外装（上）	SUS430 t1.0	No.4
2	扉化粧板	SUS304 t0.8	No.4
3	調節脚	６ナイロン	先端ｷｬｯﾌﾟ SUS304
4	洗浄ノズル		
5	ｺﾝﾄﾛｰﾙ操作及び表示部		
6	コントロール化粧板	SUS304 t1.0	No.4
7	耐震調節脚		２ヶ所（左前,右後）
8	オーブン庫内壁	SUS304 t1.0	
9	外装（横、後）	SUS430 t0.8	No.4

注）1.仕様及び外観を改良のため、予告なく変更することがあります。
2.設置条件について
場所、電源等は、取扱説明書・設置工事説明書に従って正しく
行ってください。
3.給水装置性能基準適合品です。

株式会社コメットカトウ	現場名	名称 電気スチームコンベクションオーブン	縮尺 1：15(A3)	変更記事	整理No.
		型式 CSX-EW61R　(左コントローラ)	日付 2024/5/15	担当　杉山	CSX-EW61R