


本体耐震調節脚固定穴位置

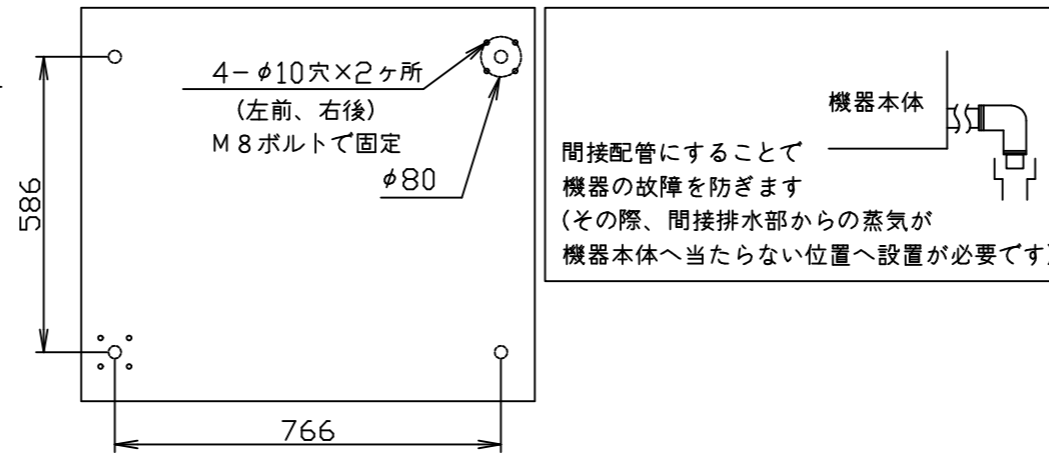

| | | | | |
|-------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|
| 寸法 (mm) | 外形 | 900(W) | 770(D) | 861(H) |
| | 庫内有効 | 410(W) | 670(D) | 523(H) |
| 接続 | ガス | 15A | | |
| | 給水 | 15A | | 適用水圧 0.2~0.75MPa |
| | 排水 | 40A | | 100℃以上耐熱材 |
| | 電気 | | 単相 100V 50/60Hz | 接地付きコンセント (Ⓔ) |
| ガス消費量 | 13Aガス | 18.6kW (16,000kcal/h) | | |
| | LPガス | 18.6kW (1.33kg/h) | | |
| 定格消費電力 | | 600W | | |
| 温度調節範囲 | ホット | 30~300℃ | | |
| | スチーム | 50~130℃ | | |
| | コンビ | 30~300℃ | | |
| 安全装置 | | 立消え安全装置 (フレイムロッド式) 庫内異常過熱防止装置 (液膨張式) ボイラ空焚き防止装置 (バイメタル式) | | |
| 構造 | | 庫内と熱交換部はファンカバーにて仕切りあり 庫内加熱方式: 熱交換パイプによる間接加熱方式 | | |
| 本体重量 | | 155kg | | |
| ホテルパン収納枚数 | | 1/1GN 6枚 (ピッチ68) | | |
| ラックサポート総耐荷重 | | 60kg (1段あたり最高30kgまで) | | |
| 芯温センサ | | 標準付属: 3点感知 | | |
| 標準付属品 | | 耐熱手袋 (1セット) 液体洗剤 (1)、液体洗剤用スプレー (1) 自動洗浄用洗剤・リンス剤 (1セット) 排水部材セット (1) | | |

| No | 品名 | 材質 | 備考 |
|----|---------------|-------------|---------------|
| 1 | 外装 (上) | SUS430 t1.0 | No.4 |
| 2 | 扉化粧板 | SUS304 t0.8 | No.4 |
| 3 | 調節脚 | 6ナイロン | 先端キャップ SUS304 |
| 4 | 洗浄ノズル | | |
| 5 | コントロール操作及び表示部 | | |
| 6 | コントロール化粧板 | SUS304 t1.0 | No.4 |
| 7 | 耐震調節脚 | | 2ヶ所 (左後, 右前) |
| 8 | オープン庫内壁 | SUS304 t1.0 | |
| 9 | 外装 (横、後) | SUS430 t0.8 | No.4 |

注) 1.仕様及び外観を改良のため、予告なく変更することがあります。
2.設置条件について

| 可燃物からの離隔距離 (cm) | | | |
|-----------------|------|------|------|
| 上方 | 側方 | 前方 | 後方 |
| フード | 20以上 | 15以上 | 15以上 |

場所、電源等は、取扱説明書・設置工事説明書に従って正しく行ってください。
3.給水装置性能基準適合品です。

