



記号	来歴	仕様書番号	年月日	訂正	承認	
					所属長	部門長
△	新規作成	仕通***	24.01.26	熊本	浜砂	浜砂
△		仕通***				
△		仕通***				
△		仕通***				




※ 新規作成成分のみ部門長の承認が必要



側面断面図

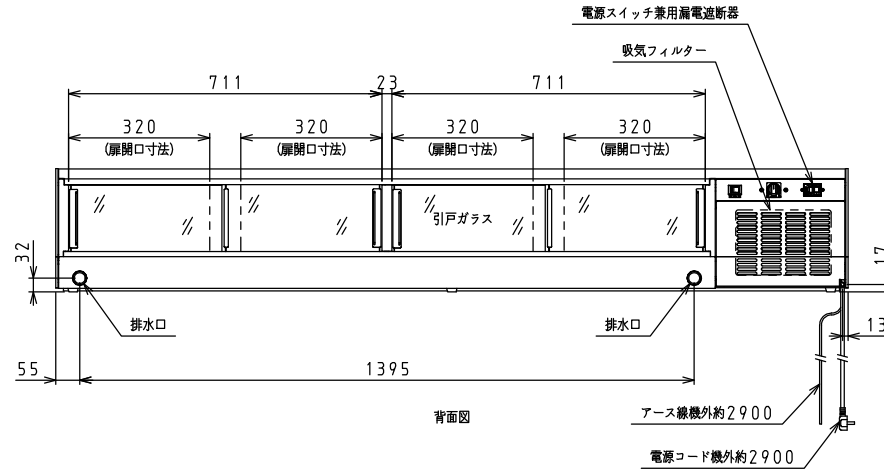

背面図

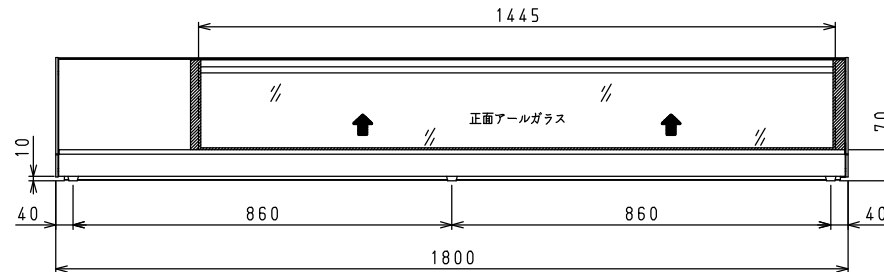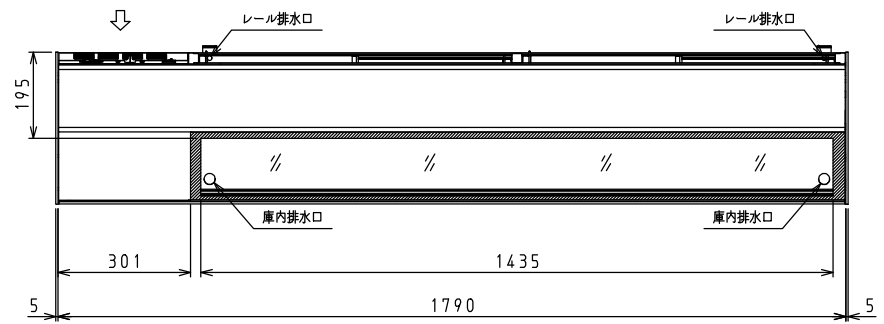

⇨: 吸気 ⇨: 排気

スケールはこの図面サイズがA3のときの尺度です。

<仕様表>

シリーズ		DNH	
型式		DN601BH-L	DN601BH-L
外形寸法 (mm)	幅	1800	
	奥行	345	
	高さ	280	
	重量	14.45	
内形寸法 (mm)	幅	280	
	高さ	160	
冷却内容積 (L)	冷凍室	-	
	冷蔵室	6.6	
製品質量 (kg)		5.4	
外装	塗装鋼板 (黒)・ガラス・合成樹脂	ステンレス鋼板・ガラス・合成樹脂	
	内装	ステンレス鋼板	
断熱	硬質発泡ポリウレタン		
扉	引戸式 ガラス 4枚		
庫内温度 (℃)	約3~10		
庫内湿度 (%)	約80		
電気特性	電源 (V・φ・Hz)	100・1・50/60	
	冷却時消費電力 (W)	115/120	
	運転時消費電力 (W)	-	
	定格消費電力 (W)	115/120	
圧縮機公称出力 (W)	凝縮器	空冷式	
	凝縮ファンモータ (W) × 個数	入力 13 × 1	
	冷却器	自然対流式	
	庫内ファンモータ (W) × 個数	-	
放熱量 (W)	冷媒	HC R600a (38g)	
	放熱量 (W)	321/371	
	除霜方式	-	
	温度調節	自動温度調節器	
温度表示	-		
周囲温度条件 (℃)	10~30		
スノコ (枚)	平竹スノコ 2		
付属品	排水ホース 2m × 2		

◎: □ ⇨ L型2極差込 15A-125V

- 注)
1. 庫内温度は周囲温度25℃、無負荷時の値です。
 2. 庫内湿度は周囲温度25℃、有負荷時の値です。
 3. 電気特性値は周囲温度30℃、無負荷、サーモ短安定時の値です。
 4. 本品は漏電遮断器を内蔵しています。
 5. 本仕様は改良のため予告なしに変更することがあります。

記号	来歴	仕様書番号	年月日	訂正	承認	
					所属長	部門長
△	新規作成	仕通***	24.01.26	熊本	浜砂	浜砂
△		仕通***				
△		仕通***				
△		仕通***				

※ 新規作成成分のみ部門長の承認が必要

