



バスケット寸法

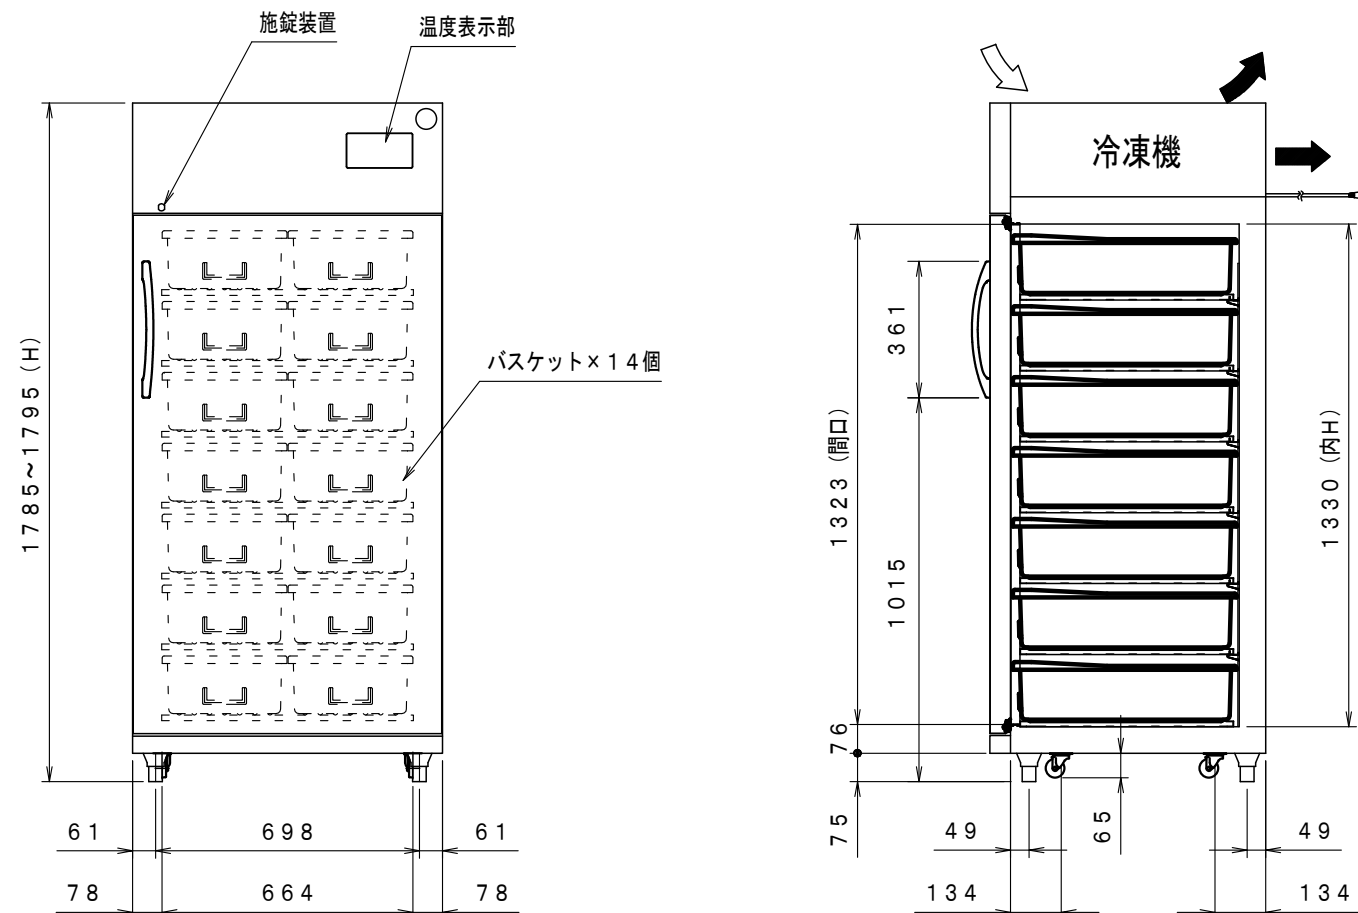

品名	検食用フリーザー										
機種名	EKF-014FX1										
寸法	外形 (mm) (幅×奥行×高さ)	820×777×1795									
	内形 (mm) (幅×奥行×高さ)	680×605×1330									
有効内容積 (L)	548										
製品質量 (kg)	125										
材質	外装	塗装鋼板									
	内装	塗装鋼板 樹脂鋼板									
	扉	表面：塗装鋼板 裏面：塗装鋼板 マグネット式 1枚									
	断熱材	硬質発泡ポリウレタン									
冷却性能 (無負荷、周囲温度30℃)	マイコン制御デジタル温度表示 温度調節範囲 -30~-20℃										
冷却装置	圧縮機公称出力	400W									
	冷媒制御方法	キャピラリチューブ									
	凝縮器	ワイヤーチューブ型									
	冷却器	パイプオンシート型									
	冷媒	R-404A									
	温度制御	マイコン制御									
電源	霜取方式	オフサイクルデフロスト (手動霜取、手動復帰)									
	適用ブレーカー	単相100V 15A 50/60Hz									
	適用コンセント	接地2P 15A 125V									
電気特性	許容電圧範囲 (V)	90~110									
		冷却時 (50/60Hz)	<table border="1"> <tr> <td>運転電流 (A)</td> <td>5.0/3.5</td> </tr> <tr> <td>始動電流 (A)</td> <td>30/30</td> </tr> <tr> <td>消費電力 (W)</td> <td>346/341</td> </tr> <tr> <td>力率 (%)</td> <td>65/98</td> </tr> </table>	運転電流 (A)	5.0/3.5	始動電流 (A)	30/30	消費電力 (W)	346/341	力率 (%)	65/98
		運転電流 (A)	5.0/3.5								
		始動電流 (A)	30/30								
消費電力 (W)	346/341										
力率 (%)	65/98										
使用周囲温度 (°C)	5~35℃ 80%RH以下										
放熱量 50/60Hz	570/575W										
キャスター	4輪 (自在)										
付属品	霜取用ヘラ1個、棚板7枚、バスケット14個、鍵										
バスケット寸法	外形 (mm) (幅×奥行×高さ)	330×593×156									
	内形 (mm) (幅×奥行×高さ)	272×527×146 (底面フラット部)									

※1) 仕様・外観につきましては改良の為予告なく変更することがあります。  
 ※2) 外形寸法は突起部の寸法を含んでおりません。  
 ※3) 各特性値は製品・運転・設置条件などによって若干異なる場合があります。

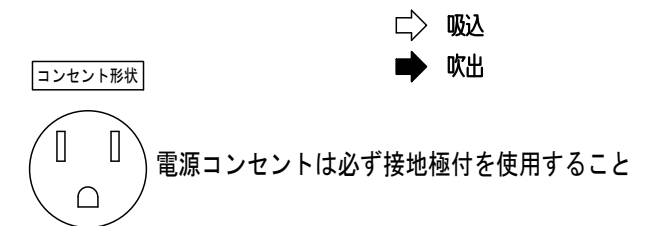

殿		整理No.
日付 2020. 12. 01	1 / 20	図面番号