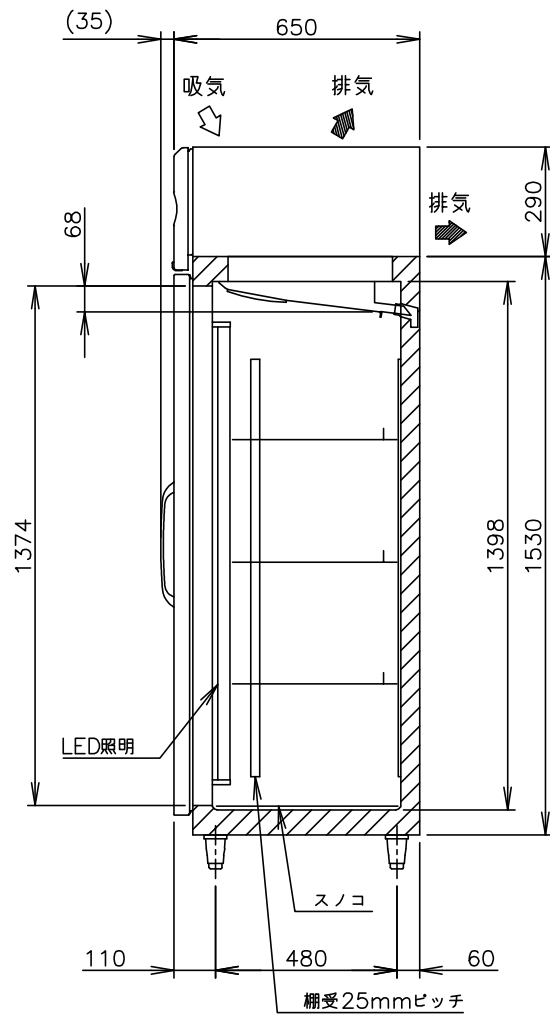
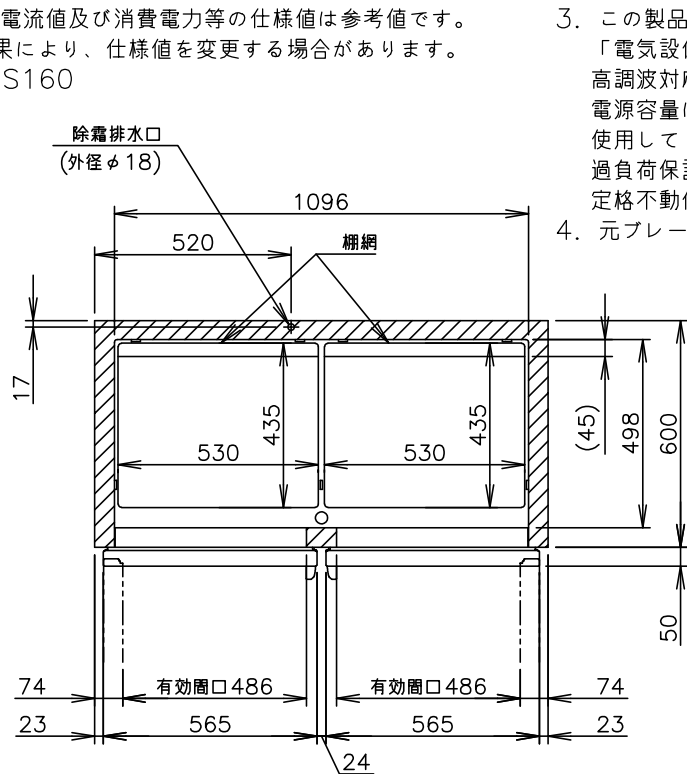
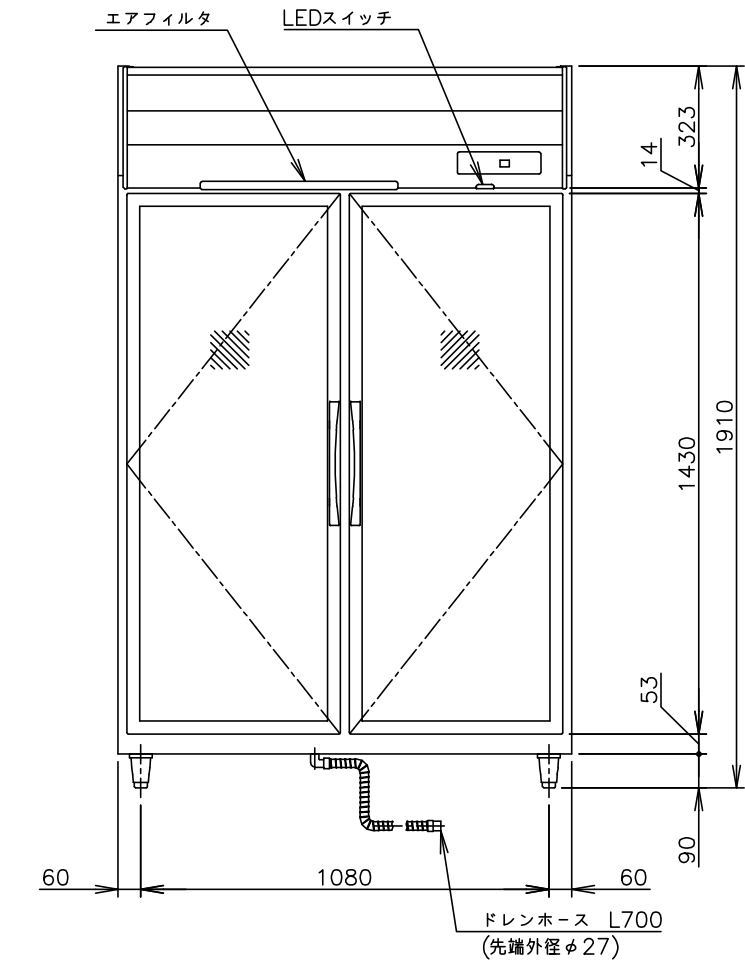
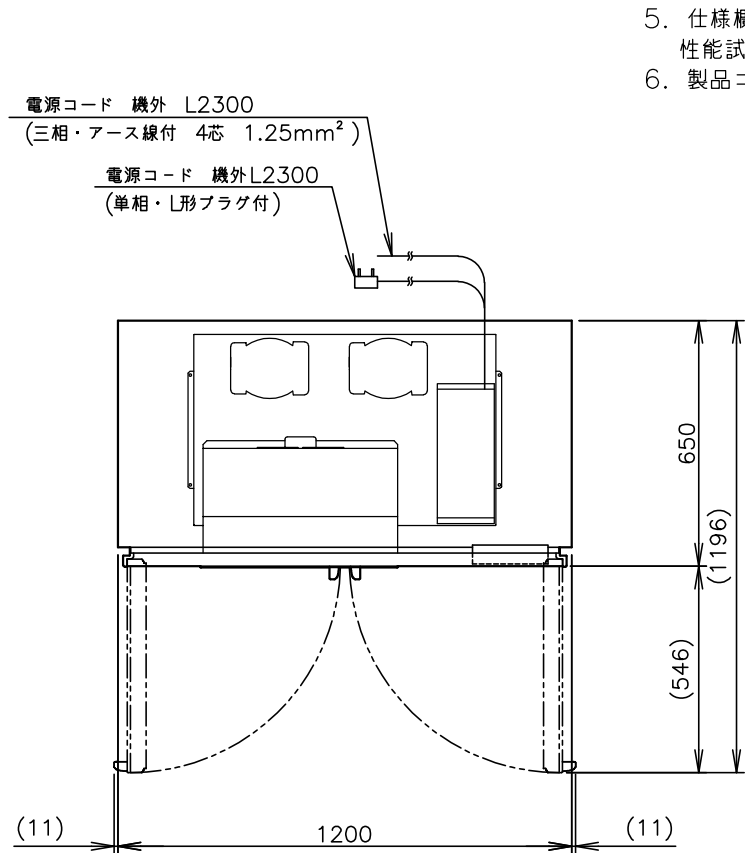


L形プラグ形状

5. 仕様欄記載の電流値及び消費電力等の仕様値は参考値です。
性能試験の結果により、仕様値を変更する場合があります。
6. 製品コード：S160
3. この製品には漏電遮断器が付いていません。
「電気設備に関する技術基準」、「内線規程」にしたがった
高調波対応形の過負荷保護付漏電遮断器を付設し、
電源容量は仕様欄に記載してある値に適合した専用電源を
使用してください。
過負荷保護付漏電遮断器の仕様は、定格感度電流15mA、
定格不動作電流7.5mA、動作時間0.1秒以内。
4. 元ブレーカー容量は単相15A 125V、三相10A 200Vです。

製品名	リーチイン冷凍ショーケース
形名	FS-120BT3
電源(2電源必要)	単相100V 50/60Hz 容量0.38kVA(3.8A) 三相200V 50/60Hz 容量1.37kVA(4.3A)
電流	単相： 運転電流 2.8/2.8A 電動機定格電流 -/-A 三相： 運転電流 2.0/2.3A 電動機定格電流 1.7/2.0A 始動電流 10/9A
消費電力	単相： 電動機定格消費電力 -/-W(力率-/-%) 電熱装置定格消費電力 262W 冷却時消費電力 279/279W 霜取時消費電力 279/279W 三相： 電動機定格消費電力 485/515W(力率82/74%) 電熱装置定格消費電力 637W 冷却時消費電力 551/581W 霜取時消費電力 637/637W
放熱量	1240/1290W
電源コード	単相： 2.3m(L形プラグ付) 三相： 2.3m(アース線付、プラグ無)
冷却内容積	842L
定格内容積	573L
外形寸法	幅1200×奥行650×高さ1910(～1940)mm
内形寸法	幅1096×奥行498×高さ1398mm
外装	ステンレス鋼板、亜鉛鋼板(後板、底板) 多層クリアコートステンレス鋼板(フロントパネル) 結露防止ヒータ入り複層ガラス(ガラス扉)
内装	カラー鋼板(オフホワイト)
断熱材	硬質ポリウレタン一体発泡
冷却方式	強制対流式
除霜方式	ヒータ式
圧縮機	全密閉形 出力400W(インバータ)、500W(一定速)
凝縮器	フィン&チューブ形 強制空冷式
冷却器	フィン&チューブ形
冷媒	R290(インバータ)、R290(一定速)
庫内温度制御	マイコン制御(デジタル温度表示)-25～-7℃調節可能
除霜制御	マイコン制御
電気回路保護	アース線
冷媒回路保護	インバータ：ケースサーモによる圧縮機停止(自動復帰) 一定速：モータプロテクタによる圧縮機停止(自動復帰)
脚	樹脂製90～120mm調整可能
棚	棚網(6枚)+スノコ(2枚)
製品質量	170kg (梱包時 176kg)
梱包	簡易ダンボール梱包 幅1270×奥行740×高さ1980mm
照明	LED照明 17W×1
付属品	ドレンホース
使用条件	周囲温度5～35℃ 電圧変動：定格電圧の±10%以内

*仕様・外観につきましては、改良のため予告なく変更することがあります。

1. 設置条件について
場所、給排水、電源等は取扱説明書・据付工事説明書に従って
正しく行ってください。
また、本体設置スペースは、設置条件により若干異なることが
ありますので、10mm程度余裕をとってください。
(給排気スペース・配管スペース等は本体設置スペースとは別に
確保が必要です。)
2. 放熱量は、周囲温度30℃における最終到達温度の時の値です。
3. 電源は単相100Vと三相200Vが必要です。

リーチイン冷凍ショーケース FS-120BT3

設計	製図	尺度	1/20	第3角法
****	作成日	図番	改訂	△
改訂日	2025.01.17	D40388		

この図面は印刷の都合上、尺度が正しく再現されていません。