

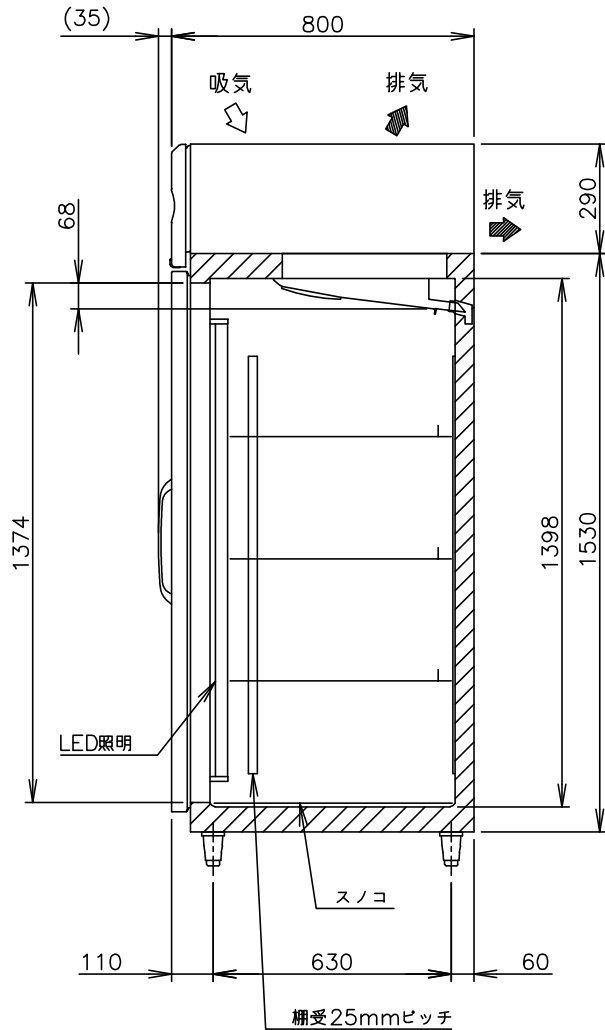
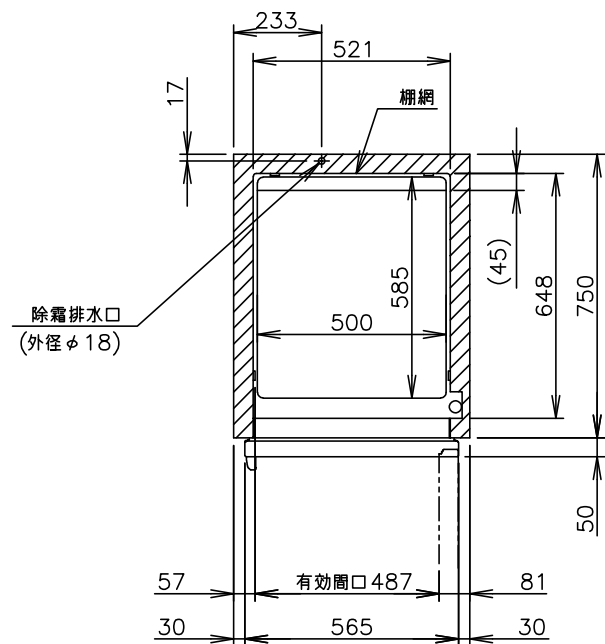


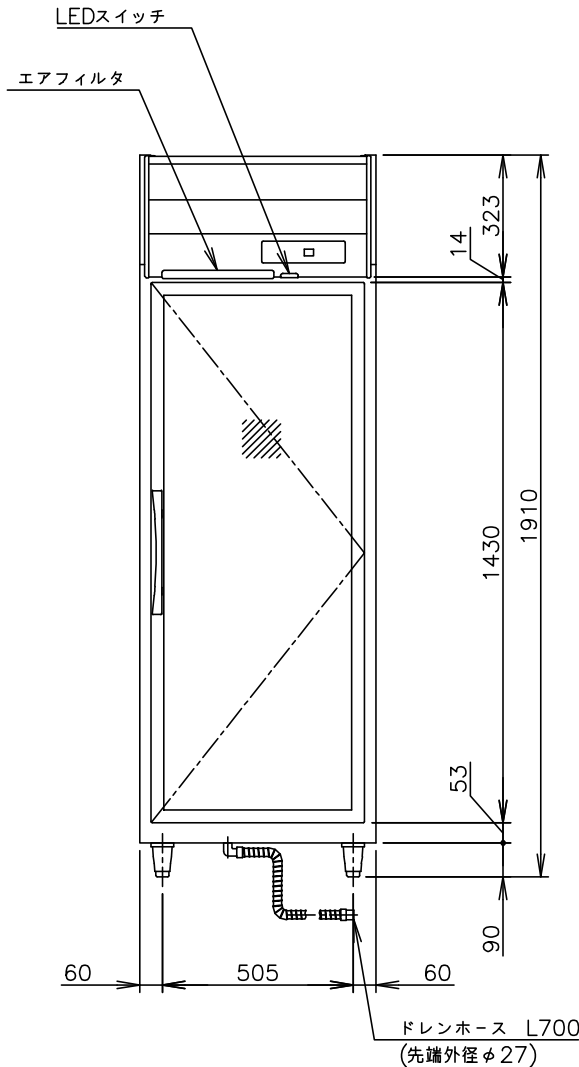

4. この製品には漏電遮断器が付いていません。
「電気設備に関する技術基準」、「内線規程」にしたがった高調波対応形の過負荷保護付漏電遮断器を付設し、電源容量は仕様欄に記載してある値に適合した専用電源を使用してください。
過負荷保護付漏電遮断器の仕様は、定格感度電流15mA、定格不動作電流7.5mA、動作時間0.1秒以内。
5. 元ブレーカー容量は単相15A 125V、三相5A 200Vです。
6. 仕様欄記載の電流値及び消費電力等の仕様値は参考値です。
性能試験の結果により、仕様値を変更する場合があります。
7. 製品コード：S157



└形プラグ形状

製品名	リーチイン冷凍ショーケース
形名	FS-63B3
電源(2電源必要)	単相 100V 50/60Hz 容量 0.26kVA(2.6A) 三相 200V 50/60Hz 容量 1.09kVA(3.2A)
電流	単相: 運転電流 2.1/2.0A 電動機定格電流 0.6/0.5A 三相: 運転電流 1.2/1.5A 電動機定格電流 1.1/1.4A
消費電力	単相: 電動機定格消費電力 50/50W(力率83/100%) 電熱装置定格消費電力 131W 冷却時消費電力 198/198W 霜取時消費電力 193/193W 三相: 電動機定格消費電力 265/265W(力率69/54%) 電熱装置定格消費電力 351W 冷却時消費電力 295/295W 霜取時消費電力 351/351W
放熱量	740/740W
電源コード	単相: 2.3m(L形プラグ付) 三相: 2.3m(アース線付、プラグ無)
冷却内容積	510L
定格内容積	367L
外形寸法	幅625×奥行800×高さ1910(～1940)mm
内形寸法	幅521×奥行648×高さ1398mm
外装	ステンレス鋼板、亜鉛鋼板(後板、底板) 多層クリアコートステンレス鋼板(フロントパネル) 結露防止ヒータ入り複層ガラス(ガラス扉)
内装	カラー鋼板(オフホワイト)
断熱材	硬質ポリウレタン一体発泡
冷却方式	強制対流式
除霜方式	ヒータ式
圧縮機	全密閉形 出力400W(インバータ)
凝縮器	フィン&チューブ形 強制空冷式
冷却器	フィン&チューブ形
冷媒	R290
庫内温度制御	マイコン制御(デジタル温度表示)-25～-7℃調節可能
除霜制御	マイコン制御
電気回路保護	アース線
冷媒回路保護	ケースサーモによる圧縮機停止(自動復帰)
脚	樹脂製90～120mm調整可能
棚	棚網(3枚)+スノコ(1枚)
製品質量	109kg(梱包時 114kg)
梱包	簡易ダンボール梱包 幅695×奥行890×高さ1980mm
照明	LED照明 17W×1
付属品	ドレンホース
使用条件	周囲温度5～35℃ 電圧変動: 定格電圧の±10%以内

※仕様・外観につきましては、改良のため予告なく変更することがあります。

1. 設置条件について
場所、給排水、電源等は取扱説明書・据付工事説明書に従って正しく行ってください。
また、本体設置スペースは、設置条件により若干異なることがありますので、10mm程度余裕をとってください。
(給排気スペース・配管スペース等は本体設置スペースとは別に確保が必要です。)
2. 放熱量は、周囲温度30℃における最終到達温度の時の値です。
3. 電源は単相100Vと三相200Vが必要です。

リーチイン冷凍ショーケース FS-63B3		設計	製図	尺度 1/20	第3角法
		***** 改訂日	作成日 2025.01.17	図番 D40383	改訂 △

この図面は印刷の都合上、尺度が正しく再現されていません。