



品名	業務用冷凍冷蔵庫		
機種名	GRD-152PDX		
寸法	外形 (mm) (幅×奥行×高さ)	1490×800×1950	
	内形 (mm) (幅×奥行×高さ)	冷凍室 655×650×1470 冷蔵庫 655×650×1470	
定格内容積 (L)	冷凍室646 冷蔵庫648		
製品質量 (kg)	170		
材質	外装	正面・側面 ステンレス鋼板 機械室パネル ステンレス鋼板 クリアコーティング 天・背面・底面 亜鉛鉄板	
	内装	ステンレス鋼板	
	扉	外面 ステンレス鋼板 クリアコーティング 裏面 樹脂成形品 マグネット式4枚	
	断熱材 自在棚	硬質発泡ポリウレタン 鋼線樹脂コーティング	
冷却性能 (無負荷、周囲温度30℃)	冷凍室 -20℃以下 冷蔵庫 -5~10℃		
冷却装置	圧縮機公称出力	冷凍室220W 冷蔵庫180W	
	冷媒制御方法	キャピラリーチューブ	
	凝縮器	マイクロチャンネル強制空冷式	
	冷却器	フィンチューブ冷気強制循環式	
	冷媒	冷凍室R1234yf 冷蔵庫R1234yf	
	温度制御	マイコン制御 デジタル温度表示	
電源	霜取方式	マイコン制御 ヒーターデフロスト	
	適用ブレーカー容量	三相200V 10A 50/60Hz	
	適用コンセント形式	接地形 3極 20A 250V	
電気特性	冷却時 (50/60Hz)	運転電流 (A)	1.4/1.4
		始動電流 (A)	6.9/6.5
		消費電力 (W)	370/385
	霜取時 (50/60Hz)	力率 (%)	76/79
消費電力 (W)		509	
使用周囲温度 (℃)	5~35		
放熱量	990/1060W		
脚・調節範囲	樹脂製、95~130mm		
付属品	棚網8枚、排水配管キット一式		
その他	凝縮器フィルター		

●仕様・外観につきましては改良の為予告なく変更することがあります。

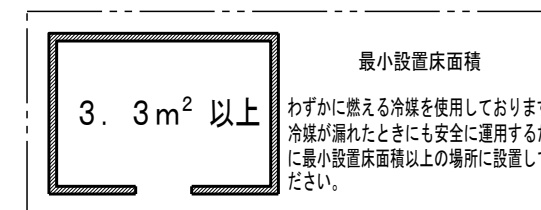

コンセント形状



最小設置床面積
3.3m² 以上
わずかに燃える冷媒を使用しております。
冷媒が漏れたときにも安全に運用するために
最小設置床面積以上の場所に設置してく
ださい。

殿		整理No.
日付 2023.05.22	1/20	図面番号