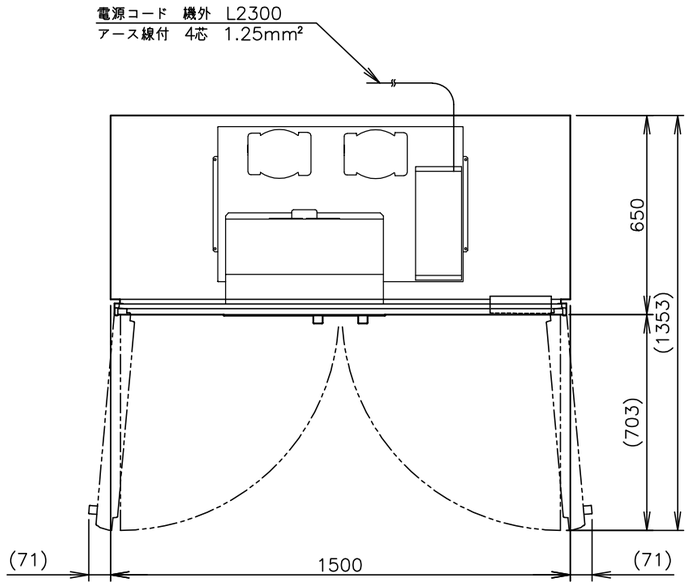

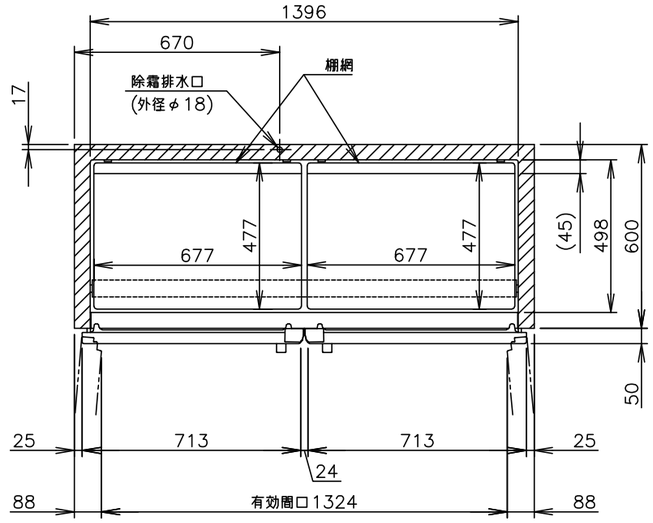

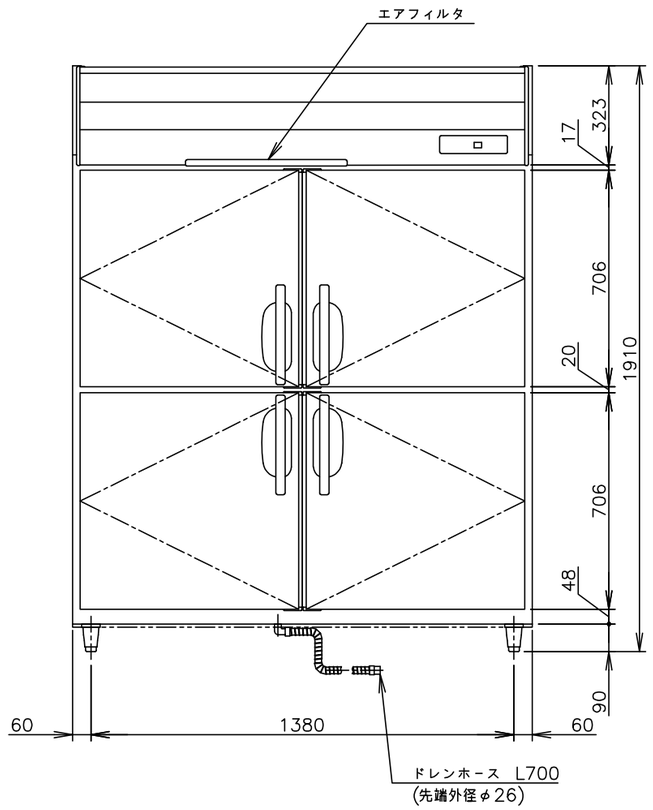

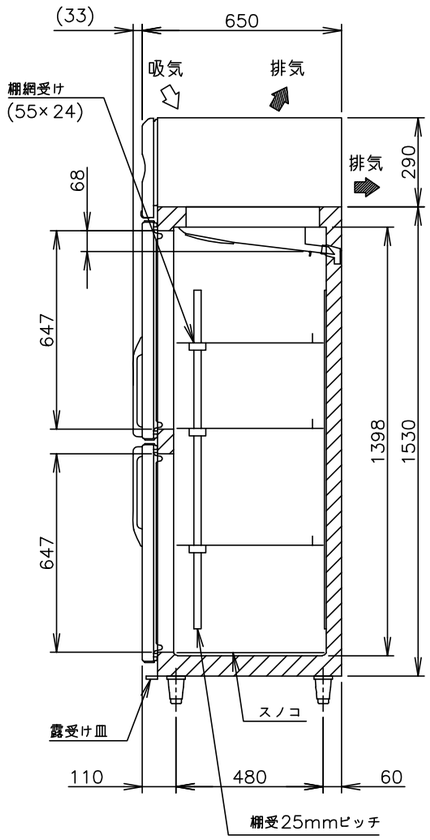

HOSHIZAKI

製品名	ホシザキ業務用冷凍庫
形名	HF−150BT3−ML
電源	三相200V　50/60Hz　容量1.14kVA(4.5A)
電流	運転電流　1.8/1.9A　電動機定格電流　1.3/1.4A 始動電流　9/9A
消費電力	電動機定格消費電力　345/370W(力率76/76%) 電熱装置定格消費電力　667W 冷却時消費電力　436/461W　霜取時消費電力　667/667W
放熱量	840/910W
電源コード	2.3m(アース線付、プラグ無)
定格内容積	1047L
外形寸法	幅1500×奥行650×高さ1910(〜1940)mm
内形寸法	幅1396×奥行498×高さ1398mm
外装	ステンレス鋼板、亜鉛鋼板(後板、底板) 多層クリアコートステンレス鋼板(フロントパネル・扉)
内装	ステンレス鋼板、ABS樹脂
断熱材	硬質ポリウレタン一体発泡
冷却方式	強制対流式
除霜方式	ヒータ式
圧縮機	全密閉形　出力190W(インバータ)、500W(一定速)
凝縮器	フィン&チューブ形　強制空冷式
冷却器	フィン&チューブ形
冷媒	R600a(インバータ)、R290(一定速)
庫内温度制御	マイコン制御(デジタル温度表示)−25〜−7℃調節可能
除霜制御	マイコン制御
電気回路保護	アース線
冷媒回路保護	インバータ：過負荷保護制御による圧縮機停止(自動復帰) 一定速：モータプロテクタによる圧縮機停止(自動復帰)
脚	樹脂製90〜120mm調整可能
棚	3セット(棚網6枚、棚網受け3本)+スノコ(2枚)
製品質量	153kg　(梱包時　160kg)
梱包	簡易ダンボール梱包　幅1570×奥行740×高さ1980mm
付属品	ドレンホース、露受け皿
使用条件	周囲温度5〜35℃　電圧変動：定格電圧の±10%以内

※仕様・外観につきましては、改良のため予告なく変更することがあります。

1. 設置条件について
   場所、給排水、電源等は取扱説明書・据付工事説明書に従って
   正しく行ってください。
   また、本体設置スペースは、設置条件により若干異なることが
   ありますので、10mm程度余裕をとってください。
   (給排気スペース・配管スペース等は本体設置スペースとは別に
   確保が必要です。)
2. 放熱量は、周囲温度30℃における最終到達温度の時の値です。
3. この製品には漏電遮断器が付いていません。
   「電気設備に関する技術基準」、「内線規程」にしたがった
   高調波対応形の過負荷保護付漏電遮断器を付設し、
   電源容量は仕様欄に記載してある値に適合した専用電源を
   使用してください。
   過負荷保護付漏電遮断器の仕様は、定格感度電流15mA、
   定格不動作電流7.5mA、動作時間0.1秒以内。
4. 元ブレーカー容量は10A　200Vです。
5. 仕様欄記載の電流値及び消費電力等の仕様値は参考値です。
   性能試験の結果により、仕様値を変更する場合があります。
6. 製品コード：R899

ホシザキ業務用冷凍庫　HF−150BT3−ML

設計	製図	尺度	第3角法
		1/20	
*****	作成日	図番	改訂
改訂日	2024.09.30	D39310	△

この図面は印刷の都合上、尺度が正しく再現されていません。