

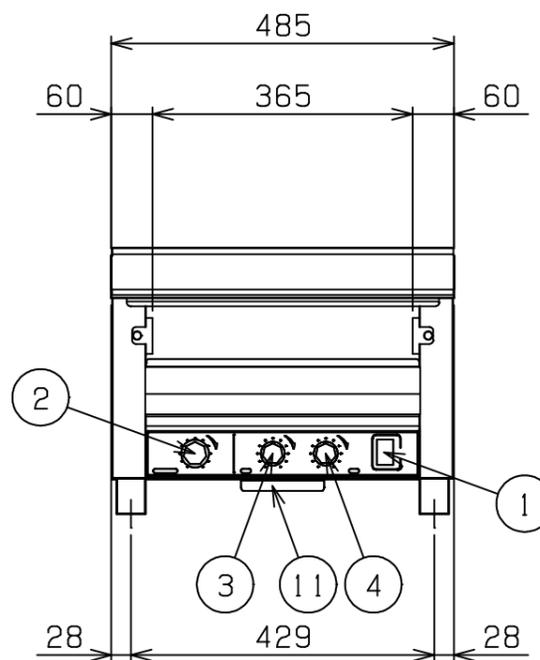


No.	品名 NAME	型式 MODEL	寸法 DIMENSION	台数 QUANTITY
	コンパクトスター スルータイプ	MBCT-084	860×485×375	

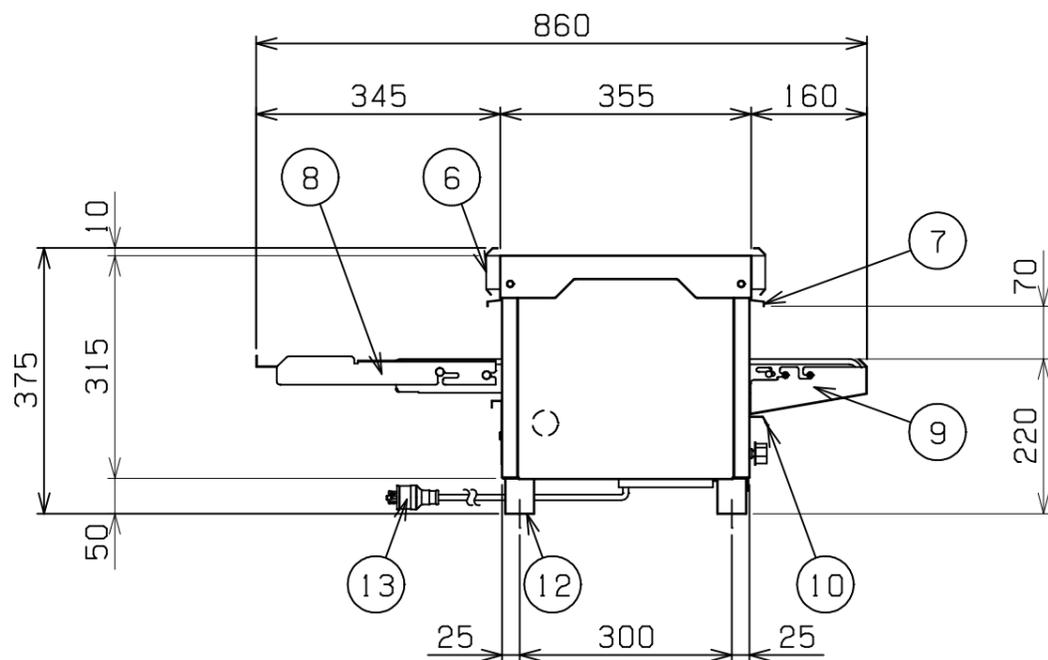

種類	コンパクトスター スルータイプ		
外形寸法	間口	奥行	高さ
	860	485	375
投入口開口高さ	70mm		
投入口幅	365mm		
シャッター高さ	70mm、55mm、40mm		
定格電源	単相 200V 50/60Hz 2.6kVA		
消費電力	2.6kW		
必要手元開閉器容量	20A		
安全装置	過熱防止装置		
製品重量	29kg		

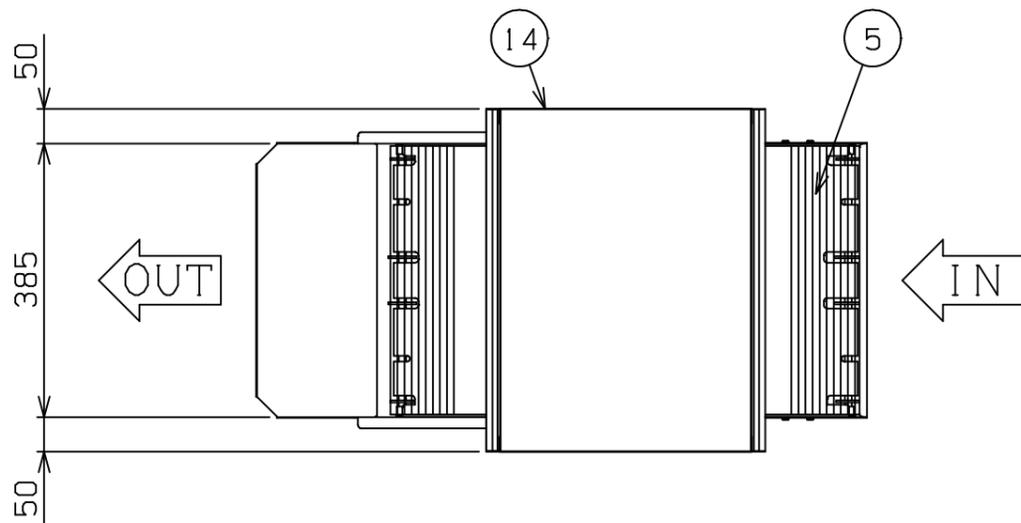

部番	品名	材質	備考
1	電源スイッチ		
2	コンベア速度調節ツマミ		
3	上火出力調節ツマミ		
4	下火出力調節ツマミ		
5	コンベアネット	SUS304	
6	ヒートプロテクター	SUS430	No. 4仕上
7	シャッター	SUS430	No. 4仕上
8	トレイ	SUS430	No. 4仕上
9	前カバー	SUS430	No. 4仕上
10	カス受け	SUS430	No. 4仕上
11	フィルター	ポリエステル	
12	アジャスト	ABS	
13	電源コード		2m 接地2P 20A引掛プラグ付
14	ハイリミット リセットスイッチ		リセットスイッチは本体背面に設置

※ 設置上の注意 熱機器の設置については安全の為、消防法の設置基準に従って設置してください。  
 ※ 改善の為、仕様及び外観を予告なしに変更することがあります。



変更事項 ALTERATION	尺度 SCALE A3: 1/10	日付 DATE	図番 DRAWING No. 07098	工事名称 TITLE	納品日 DATE OF DELIVERY
	検図 CHECK	設計 DESIGN	製図 DRAW	営業担当 CHARGE	No.
				図面名称 DRAWING CORD コンパクトスター スルータイプ	