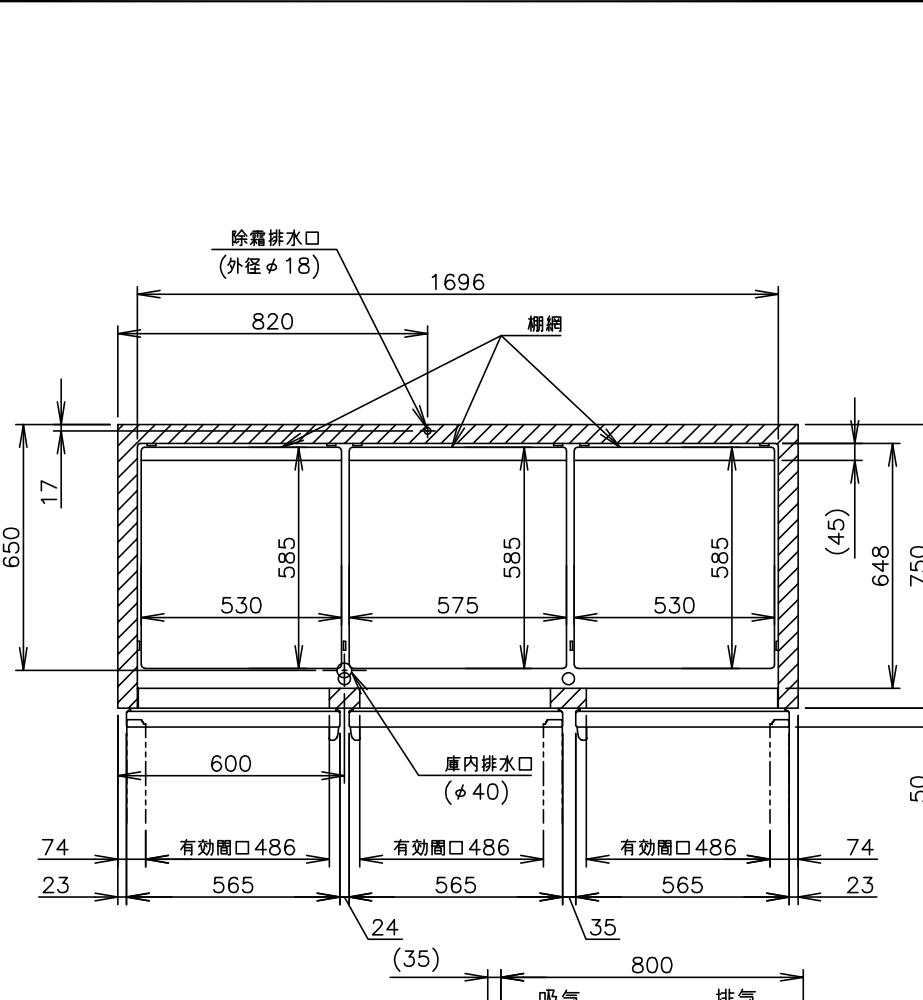
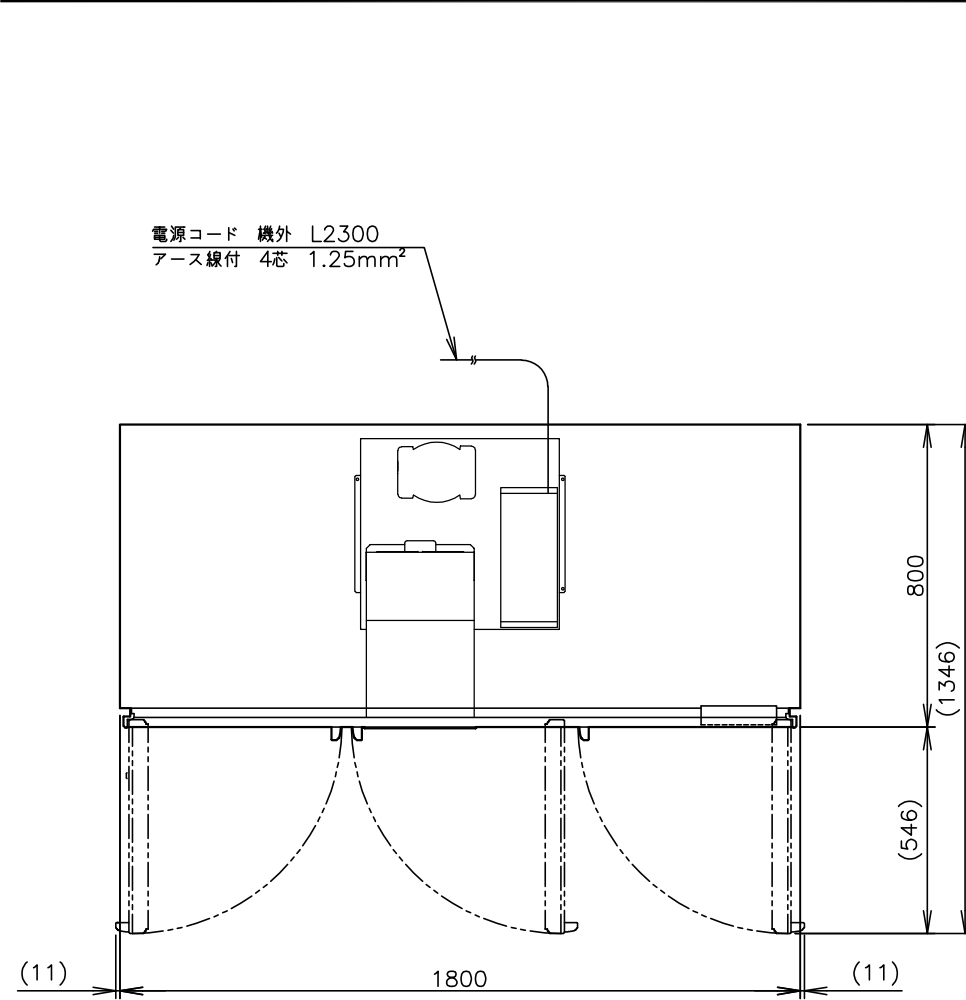


HOSHIZAKI

- | | |
|--------|---|
| 製品名 | リーチイン冷蔵ショーケース |
| 形名 | RS-180B3 |
| 電源 | 三相200V 50/60Hz 容量1.22kVA(3.6A) |
| 電流 | 運転電流 1.8/2.3A 電動機定格電流 1.4/1.9A |
| 消費電力 | 電動機定格消費電力 340/340W(力率70/51%)
電熱装置定格消費電力 44W
冷却時消費電力 418/418W 霜取時消費電力 85/85W |
| 放熱量 | 1060/1060W |
| 電源コード | 2.3m(アース線付、プラグ無) |
| 冷却内容積 | 1686L |
| 定格内容積 | 1238L |
| 外形寸法 | 幅1800×奥行800×高さ1910(～1940)mm |
| 内形寸法 | 幅1696×奥行648×高さ1398mm |
| 外装 | ステンレス鋼板、亜鉛鋼板(後板、底板)
多層クリアコートステンレス鋼板(フロントパネル)
熱反射コーティング付複層ガラス(ガラス扉) |
| 内装 | カラー鋼板(オフホワイト) |
| 断熱材 | 硬質ポリウレタン一体発泡 |
| 冷却方式 | 強制対流式 |
| 除霜方式 | オフサイクル式 |
| 圧縮機 | 全密閉形 出力400W(インバータ) |
| 凝縮器 | フィン&チューブ形 強制空冷式 |
| 冷却器 | フィン&チューブ形 |
| 冷媒 | R290 |
| 庫内温度制御 | マイコン制御(デジタル温度表示)0～16℃調節可能 |
| 除霜制御 | マイコン制御 |
| 電気回路保護 | アース線 |
| 冷媒回路保護 | ケースサーモによる圧縮機停止(自動復帰) |
| 脚 | 樹脂製90～120mm調整可能 |
| 棚 | 棚網(9枚)+スノコ(3枚) |
| 製品質量 | 203kg(梱包時 212kg) |
| 梱包 | 簡易ダンボール梱包 幅1870×奥行890×高さ1980mm |
| 照明 | LED照明 17W×2 |