
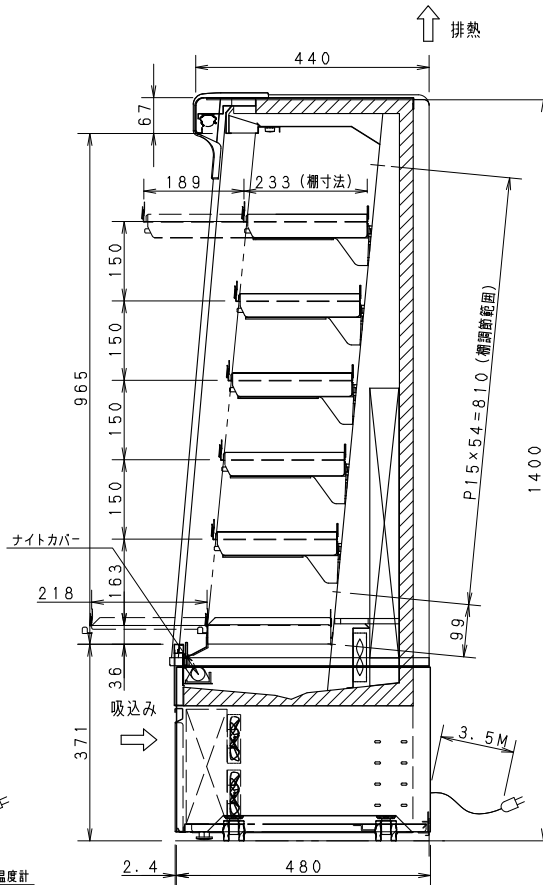


収容本数
標準ドリンク剤 (φ45×122)
425本

棚許容最大積載質量 (kg)
棚1枚当り
25 kg

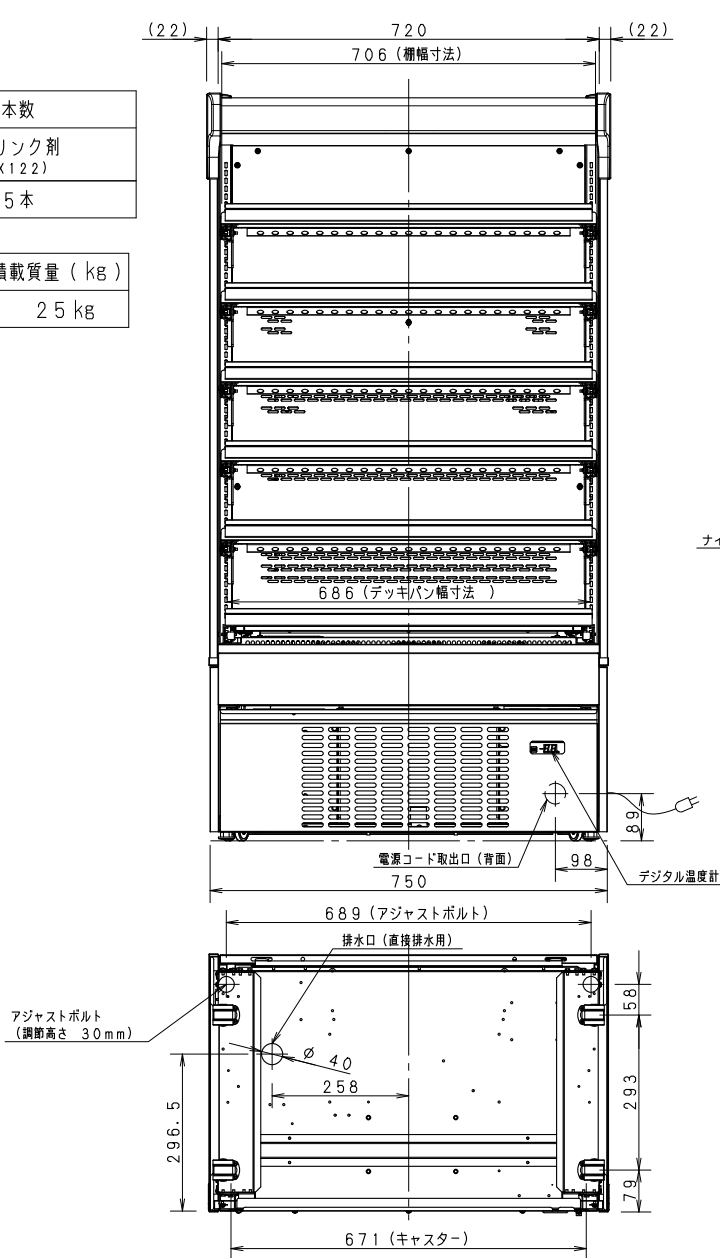

特長

1. 環境問題に配慮した自然冷媒 (HC) R290を採用。
2. 省エネに有効なインバータ制御を採用。
3. 高輝度LED照明搭載。
4. 全段 (6段) 陳列に便利なスライド棚。
5. 排水の手間を軽減するドレン水強制蒸発装置付。
6. ドレン水強制蒸発装置にドレン水滴水警報を追加。
7. 夜間の省エネに効果的なナイトカバー付。

製品名	冷蔵ショーケース		
区分名	2A:多段形ショーケース		
品番	SAR-CDZ2545		
寸法	幅	奥行	高さ
	外形	750	480
内形	720	棚233	940
冷却内容積	161L		
有効内容積	154L		
外箱	樹脂焼付塗装鋼板		
内箱	樹脂焼付塗装鋼板		
断熱材	発泡ポリウレタン		
エアカーテン	一重		
棚	スライド式棚5段5枚 (多段調整可) +スライド式デッキパン1枚		
圧縮機	全密閉型 (レスプロ型) 出力350W相当 (DCインバーター)		
冷媒	R290		
冷却器	フィンチューブ型強制循環式		
凝縮器	フィンチューブ型強制空冷式		
送風機	冷却器用 DC24V 出力1.3W ×3 凝縮器用/強制蒸発用 DC24V 出力1.3W ×4/×1		
温度調節	電子自動温度調節器		
霜取	タイマー式オフサイクルデフロスト		
性能	庫内温度 5℃~20℃ (調節可) 外気温27℃ 湿度70%RH 風速0.2m/s以下 無負荷直射日光受けず ※周囲温度より温めることはできません		
年間消費電力量	2505kWh/年 JIS B 8631-2 (2011) (この値は付加機能のない場合です。 値は付加機能により異なります。)		
使用温度範囲	15℃~27℃		
電気特性	定格電圧	100V	
	定格周波数	Hz	50/60
	定格運転消費電力	W	461/461
	霜取り消費電力	W	54/54
	定格電流	A	6.4/6.4
	霜取り電流	A	0.8/0.8
最大電流	A	6.6/6.6	
運転時力率	-	0.72/0.72	
照明	DC24V LEDランプ 8WX1		
放熱量	W	1483/1483	
付属品	プライスレール (6本)		
その他	蒸発板上: 2枚、蒸発板下: 1枚 排水皿、アジャストボルト (2個) ナイトカバー、キャスタ (4個)、アース線		
製品質量	116kg		

プラグ形状	コンセント定格
(模型)	15A 125V

パナソニック株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号
N. OHGUSHI	T. OHZEKI	A3サイズ	SAR-CDZ2545-00-D
24.02.15	24.02.15	1/10	作成日 24.02.15 (T. OHZEKI)

製品コード	848-405-50
品番	SAR-CDZ2545

仕様は改良により一部変更する場合があります。