
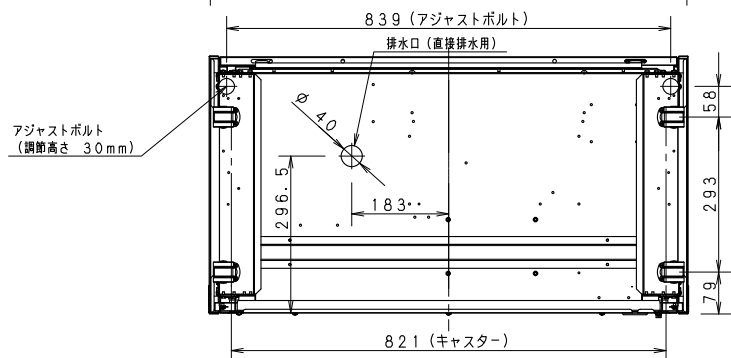
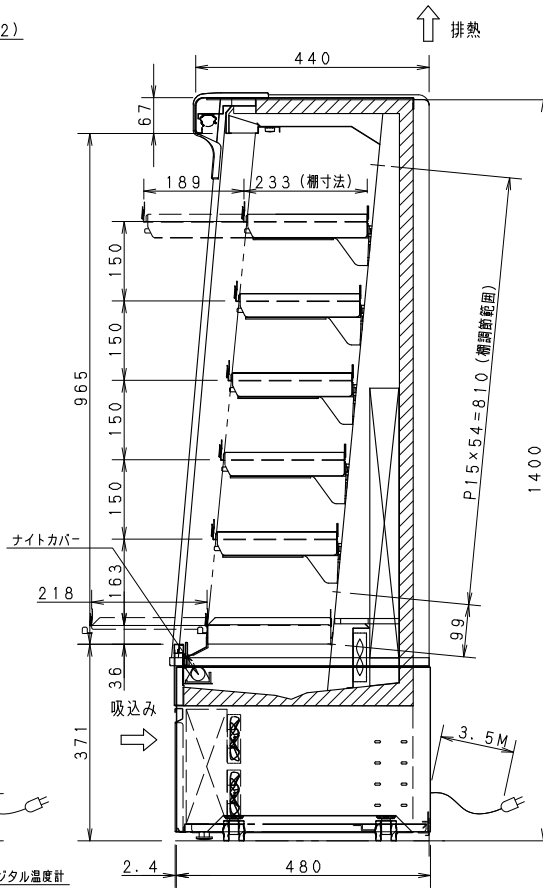


収容本数
標準ドリンク剤 (φ45×122)
540本

棚許容最大積載質量 (kg)
棚1枚当り
2.5 kg

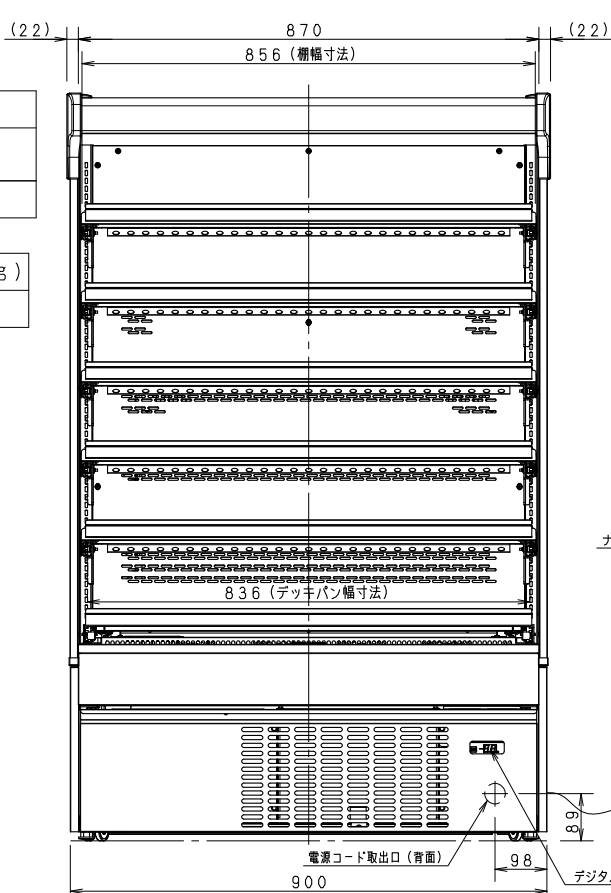

特長

1. 環境問題に配慮した自然冷媒 (HC) R290を採用。
2. 省エネに有効なインバータ制御を採用。
3. 高輝度LED照明搭載。
4. 全段 (6段) 陳列に便利なスライド棚。
5. 排水の手間を軽減するドレン水強制蒸発装置付。
6. ドレン水強制蒸発装置にドレン水滴水警報を追加。
7. 夜間の省エネに効果的なナイトカバー付。

製品名	冷蔵ショーケース			
区分名	2A:多段形ショーケース			
品番	SAR-CDZ345			
寸法	外形	幅 900	奥行 480	高さ 1400
	内形	870	棚233	940
冷却内容積	194 L			
有効内容積	186 L			
外箱	樹脂焼付塗装鋼板			
内箱	樹脂焼付塗装鋼板			
断熱材	発泡ポリウレタン			
エアカーテン	一重			
棚	スライド式棚5段5枚 (多段調整可) +スライド式デッキパン1枚			
圧縮機	全密閉型 (レシプロ型) 出力350W相当 (DCインバーター)			
冷媒	R290			
冷却器	フィンチューブ型強制循環式			
凝縮器	フィンチューブ型強制空冷式			
送風機	冷却器用 DC24V 出力1.3W ×4 凝縮器用/強制蒸発用 DC24V 出力1.3W ×5/×1			
温度調節	電子自動温度調節器			
霜取	タイマー式オフサイクルデフロスト			
性能	庫内温度 5℃~20℃ (調節可) 外気温 27℃ 湿度 70%RH 風速 0.2m/s以下 無負荷直射日光受けず ※周囲温度より温めることはできません			
年間消費電力量	3005 kWh/年 JIS B 8631-2 (2011) (この値は付加機能のない場合です。 値は付加機能により異なります。)			
使用温度範囲	15℃~27℃			
電気特性	定格電圧	100V		
	定格周波数	Hz	50/60	
	定格運転消費電力	W	514/514	
	消費電力霜取り	W	64/64	
	定格電流運転	A	7.0/7.0	
	消費電流霜取り	A	0.9/0.9	
最大電流	A	7.2/7.2		
運転時力率	-	0.73/0.73		
照明	DC24V LEDランプ 8WX1			
放熱量	W	1571/1571		
付属品	プライスレール (6本)			
その他	蒸発板上: 2枚、蒸発板下: 1枚 排水皿、アジャストボルト (2個) ナイトカバー、キャスタ (4個)、アース線			
製品質量	129kg			

プラグ形状	コンセント定格
(模型)	15A 125V

パナソニック株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号
N. OHGUSHI	T. OHZEKI	A3サイズ	SAR-CDZ345-00-D
24.02.15	24.02.15	1/10	作成日 24.02.15 (T. OHZEKI)

製品コード	848-405-49
品番	SAR-CDZ345

仕様は改良により一部変更する場合があります。