
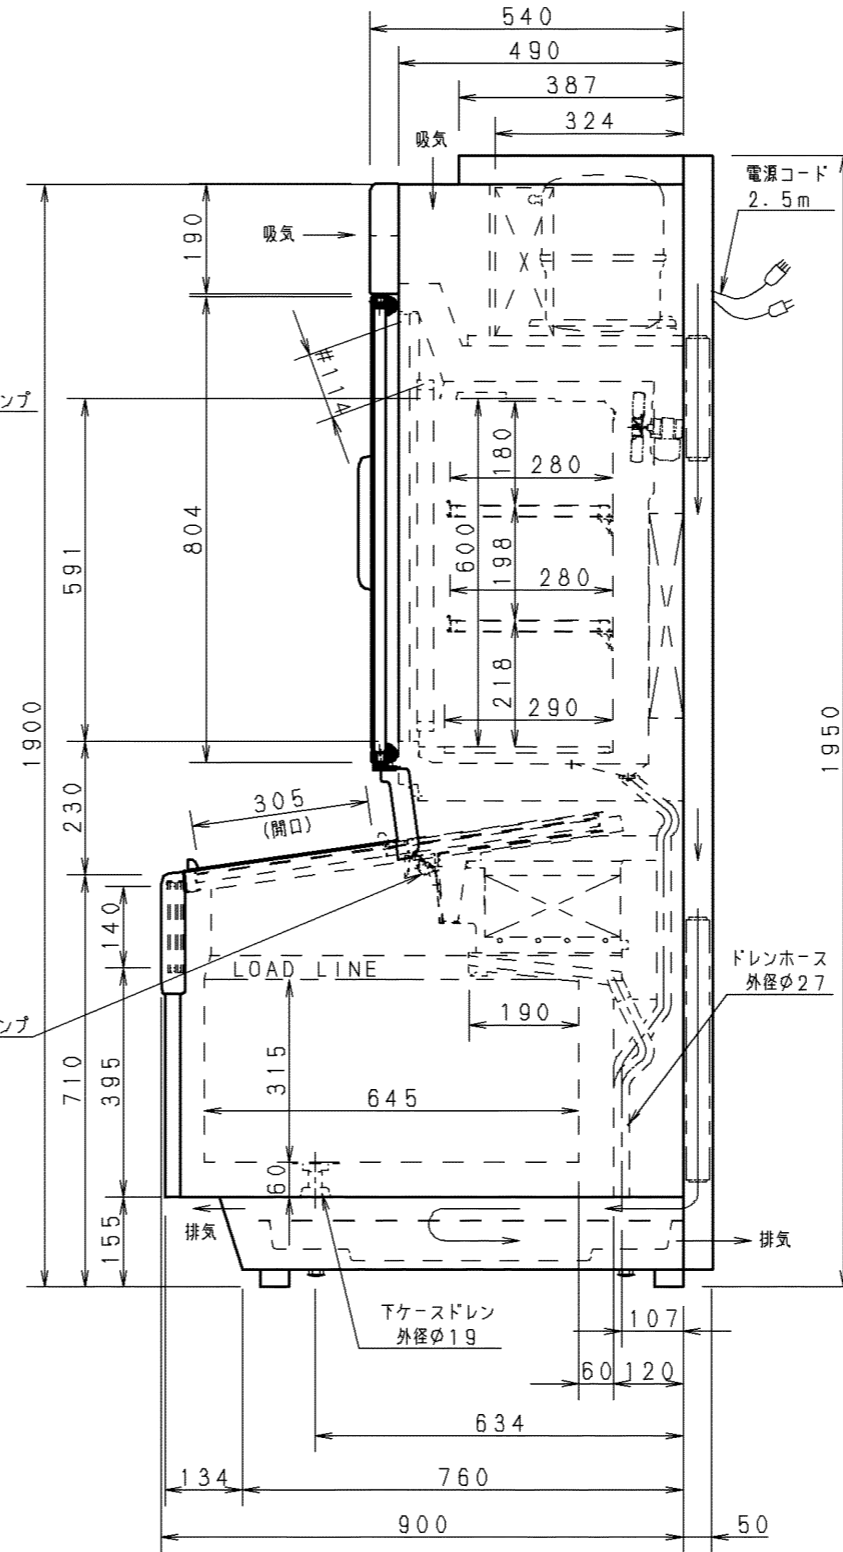


プラグ形状	コンセント定格
□ (横型)	15A 125V
Ⓜ	20A 250V

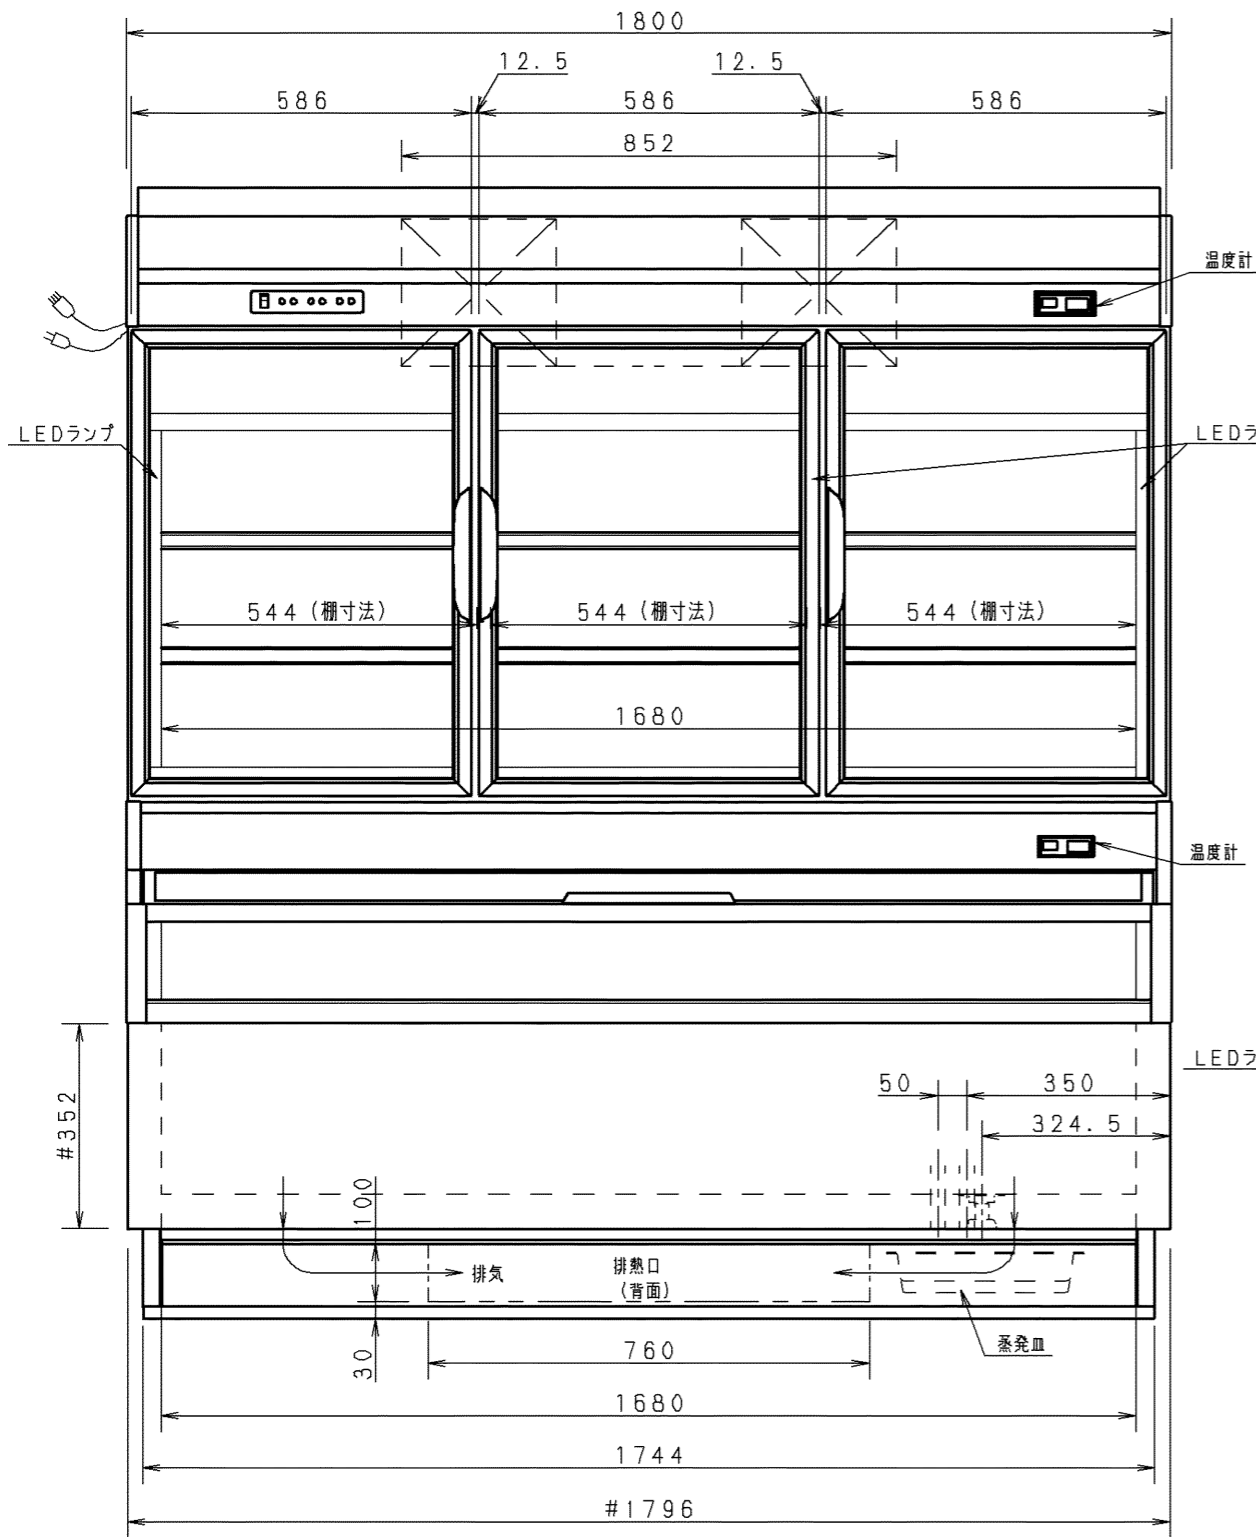

注記：#印は、刷り込み寸法

製品名	冷凍ショーケース			
品番	SCR-D1908NL			
寸法		幅	奥行	高さ
	外形	1800	950	1950
	内形上下	1680	290	600
キヤビネット		上ケース	下ケース	
	有効内容積	292リットル	341リットル	
収納能力	130ml	960個	130ml	1232個
外箱	樹脂焼付塗装鋼板			
内箱	樹脂焼付塗装鋼板			
断熱材	硬質ポリウレタン一体発泡 発泡ポリスチレン			
扉	スイング式ヒータ入り	前後スライド式1枚扉 (熱線反射フィルム付き)		
	3重ガラス3枚扉			
棚	2段 (調節可能)			
圧縮機	全密閉型	全密閉型		
	公称出力 1100W	公称出力 1100W		
冷媒	R404A			
冷却器	フィンチューブ型 強制循環式	チューブオンシート フィンチューブ型 自然対流式		
	送風機	冷却器用 单相200V 2W×3 凝縮器用 单相200V 10W×1	凝縮器用 单相200V 10W×1	
電源	单相100V 50Hz/60Hz 三相200V 50Hz/60Hz			
温度調節	自動温度調節器			
凝縮器	フィンチューブ型 強制空冷式			
霜取	タイマー式ヒータデフロスト			
性能	庫内温度 -20℃ 外気温30℃ 湿度60%RH 無負荷直射日光受けず			
使用温度範囲	15℃~30℃			
電気特性	照明	DC24V LEDランプ 8W×3, 16W×1		
	電源	单相100V	三相200V	
周波数	消費電力	Hz	50/60	50/60
	霜取り	W	60/60	2100/2150
電流	霜取り	A	0.8/0.8	11.1/9.6
	霜取り	A	0.8/0.8	12.5/12.5
運転時力率	— 0.55/0.65			
放熱量	W 4230/4580			
付属品	中仕切り：2枚、霜取りヘラ			
その他	蒸発皿、アジャストボルト：4本			
製品質量	388kg			

パナソニック株式会社

APPROVALS
N. OHGUSHI
23.09.06

DESIGN
Y. IMAZEKI
23.09.04

SCALE
A3サイズ
1/13

整理番号
SCR-D1908NL-00
作成日 23.09.04 (Y. IMAZEKI)

製品コード
品番

841-449-14

SCR-D1908NL

仕様は改良により一部変更する場合があります。