
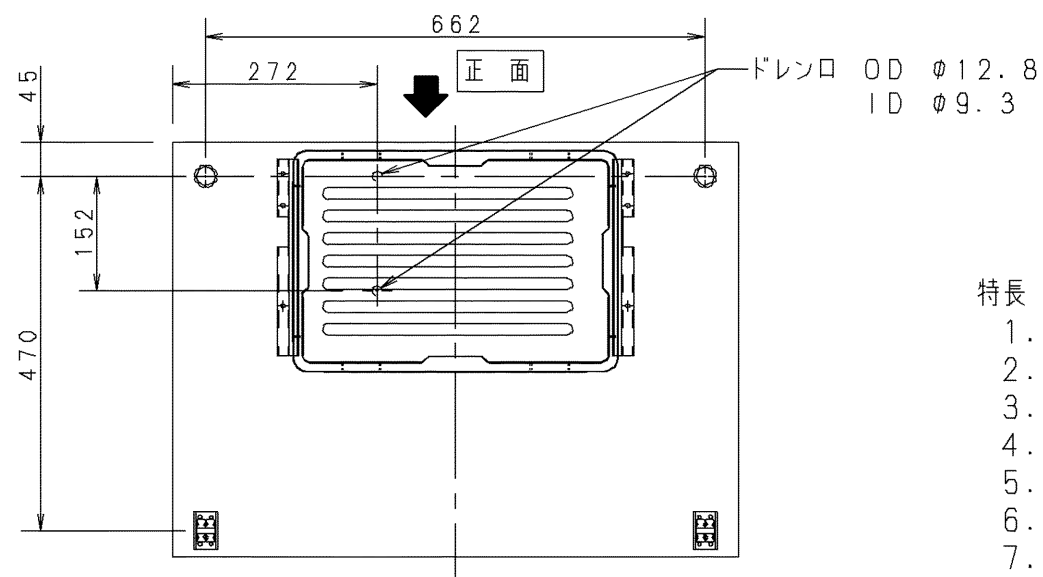
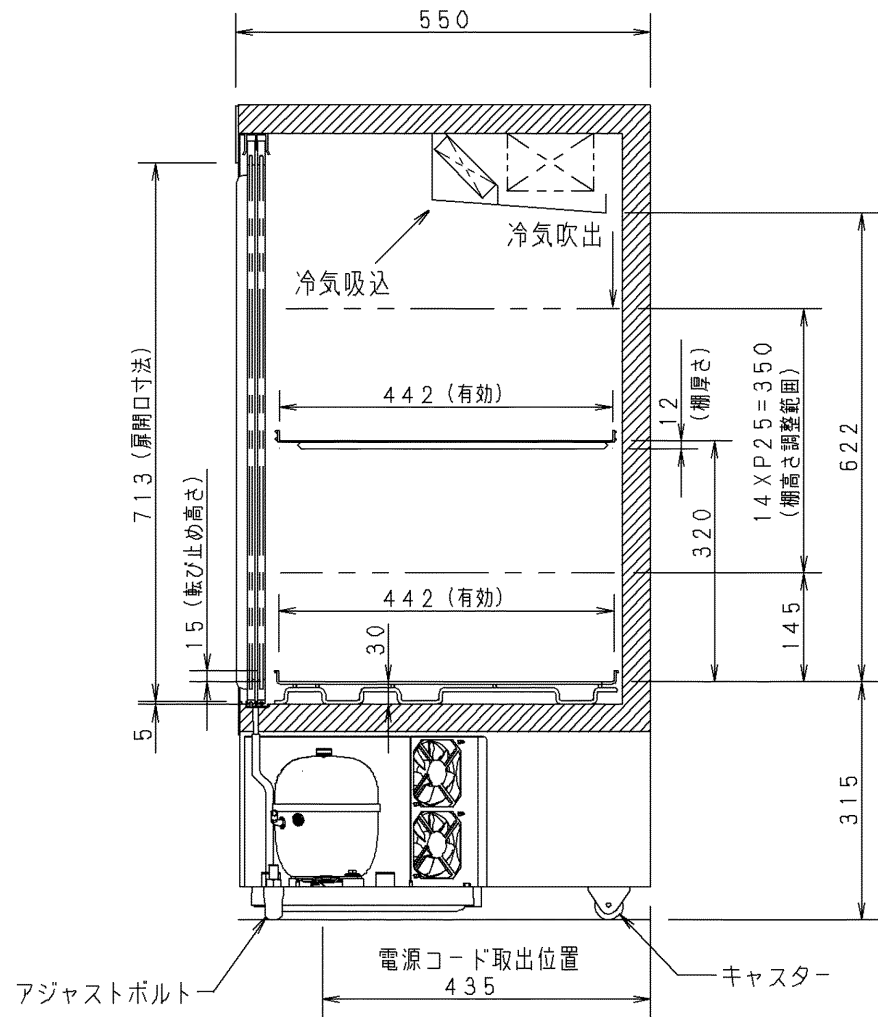


オプション追加棚品番 SMR-T8

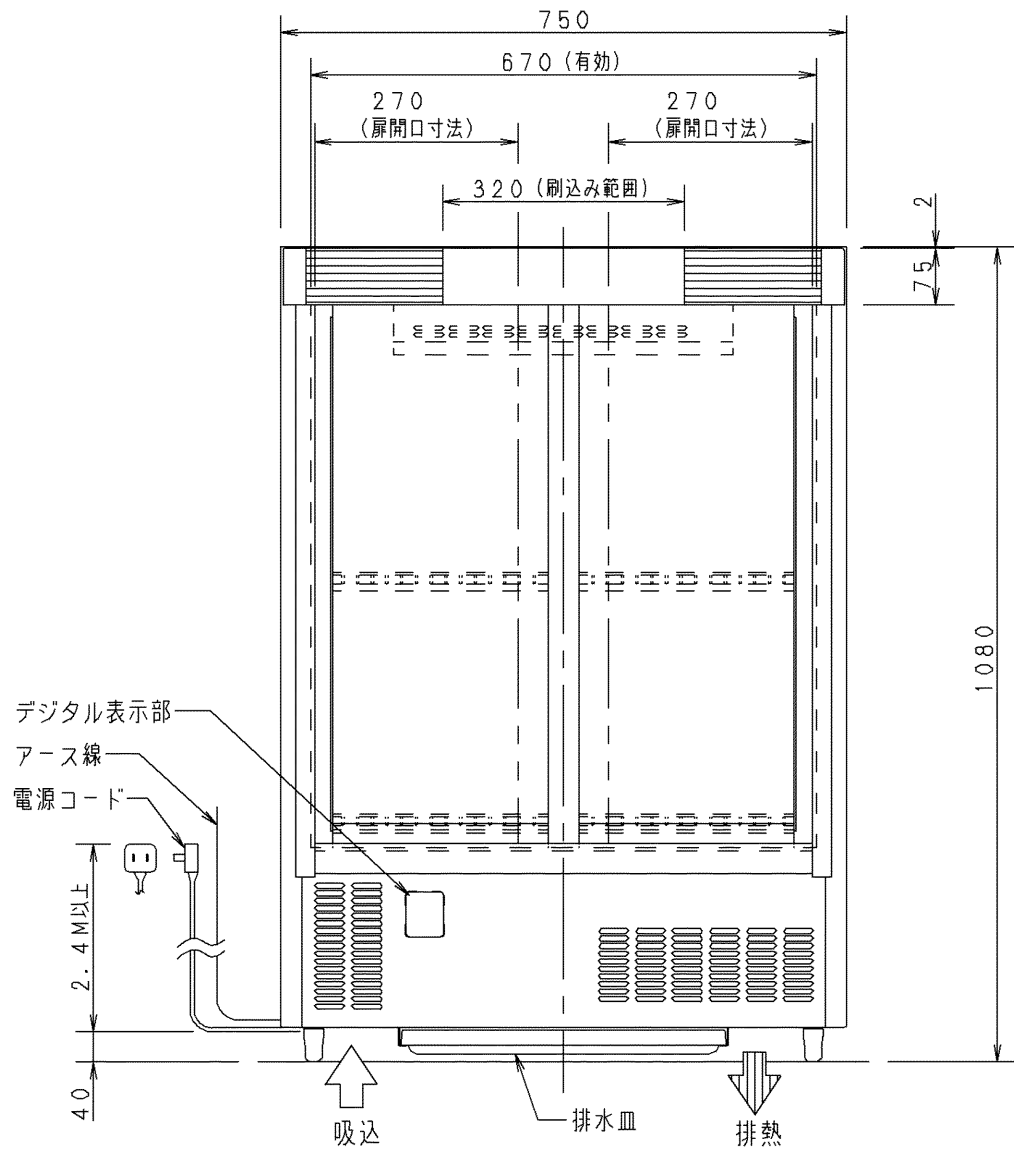

- 特長
1. 環境問題を考慮した自然冷媒（HC）を採用
 2. DCモーター採用で省エネ化と低騒音化
 3. 庫内空気温度のデジタル表示
 4. 温度調整、ドレン排水の前面操作化
 5. 前部アジャストボルト、後部車輪方式を採用設置のし易さ実現
 6. 強制蒸発方式により、排水作業の軽減
 7. 壁ピタ設置が可能
 8. 扉ガラスへの結露を抑えたLow-eガラスを採用

製 品 名		冷蔵ショーケース			
区分名（区分）		箱形ショーケース（1A）			
品 番		SMR-MZ120			
キャビネット	寸 法	幅	奥 行	高 さ	
		外 形	750	550	1080
		内 形	670	442	615
	有効内容積		186 L		
	冷却内容積		232 L		
	収容能力		ビール中ビン（φ72） 120本 ビール大ビン（φ78） 100本		
	外 箱		樹脂焼付塗装鋼板		
	内 箱		樹脂焼付塗装鋼板		
	断 熱 材		硬質ポリウレタン一体発泡		
	扉		左右スライド式カ"ラス2枚扉		
棚		1段1枚			
冷凍サイクル	圧 縮 機		全密閉型（公称出力80W）		
	冷 媒		R600a		
	冷 却 器		フィンチューブ型強制循環式		
	送 風 機		冷却器用 DC24V 4.1W X 2 凝縮器用 DC24V 4.3W x 2		
	温度調節		マイコンコントロール温度制御		
	凝 縮 器		ワイヤーチューブ型強制冷空式		
	霜 取		タイマー式オフサイクルデフロスト		
性 能		庫内空気温度 2℃～10℃（調節可） 条件：外気温30℃、湿度60％RH、無負荷、直射日光受けず			
使用温度範囲		外気温5～30℃、湿度60％RH以下			
年間消費電力量		454kWh／年 JIS B 8631-2 (2011) （この値は付加機能の無い場合です。 値は付加機能により異なります。）			
電気特性	電 源		単相 AC100V		
	周 波 数		50Hz／60Hz		
	消費電力		107W／112W		
	電 流		1.6A／1.5A		
	運転時力率		0.67／0.76		
放 熱 量		212W／237W			
付 属 品		棚（1枚）、棚受け（2個）、底敷（1枚） 排水皿（1個）			
製 品 質 量		65kg			
そ の 他		漏電遮断器付き、調節脚（前側2個） キャスター（後側2個）			

プラグ形状	コンセント定格
（横型）	7A 125V

パナソニック株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号
N. OHGUSHI	H. IGUCHI	A3サイズ	SMR-MZ120-01-D
24.07.30	24.03.19	1/10	作成日 24.07.26 (H. IGUCHI)

製品コード	848-405-88
品番	SMR-MZ120

仕様は改良により一部変更する場合があります。