
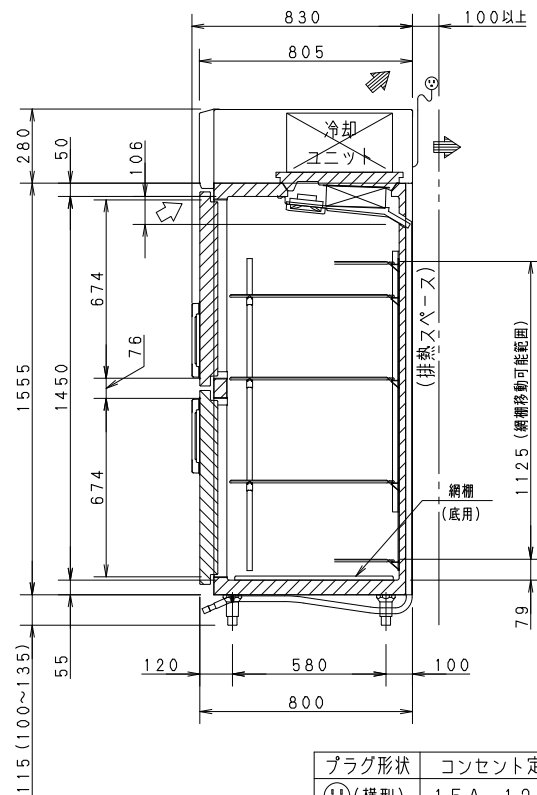
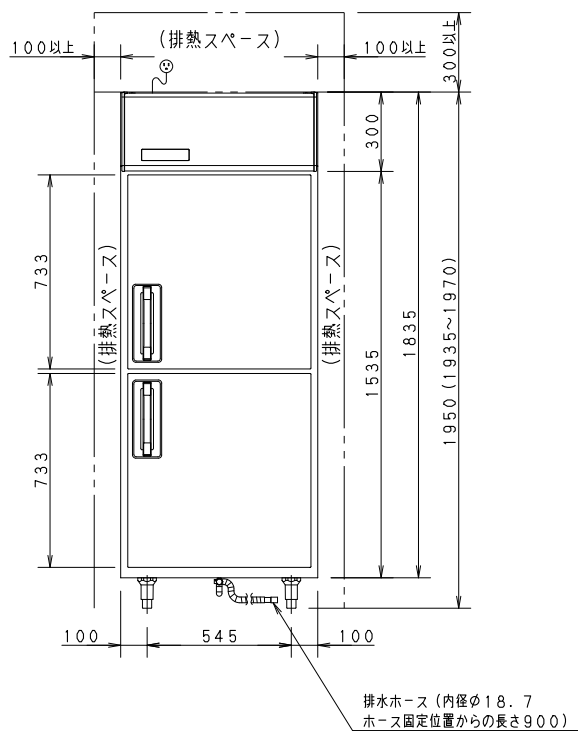


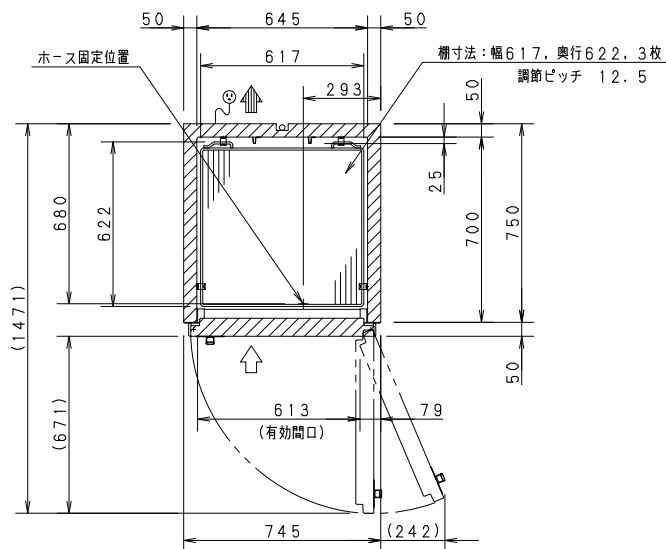

プラグ形状	コンセント定格
⊕(横型)	15A 125V

品名	業務用冷凍庫		
品番	SRF-LV781		
寸法	外形 (mm)	幅 745	奥行 800
	内形 (mm)	幅 645	奥行 700
		高さ 1950	高さ 1450
定格内容積	640L		
材質	外装	側面 前面 : ステンレス鋼板	
		天面 底面 後面 : 亜鉛メッキ鋼板	
	扉	表 : ステンレス鋼板 裏 : ABS樹脂	
	内装	内箱 : ステンレス鋼板	
質	調整棚	ポリエチレンコーティングワイヤー	
	断熱材	硬質発泡ポリウレタン	
性能	庫内温度	-20℃以下	
	条件	周囲温度30℃ 無負荷平衡時直射日光受けず	
庫内温度設定範囲		-25℃~-15℃	
冷却サイクルユニット	圧縮機	公称出力 270W	
	凝縮器	フィンチューブ型 強制空冷式	
	冷却器	フィンチューブ型 冷気強制循環式	
	冷媒	R134a	
送風機	冷却器用	DC12V	2.4W
	凝縮器用	DC12V	1.92W
温度制御霜取り	マイコンコントロール方式	デジタル温度表示	
	マイコンコントロール式自動ヒーター	霜取り	
電気定格	電源	単相 100V 50Hz/60Hz	
	消費電力	冷却時	172W/172W
		霜取り時	346W/346W
年間消費電力量		1150kWh/年	
放熱量		442W/442W	
電源コード	長さ	2.0m以上	
	プラグ 横型	接地極付2極差し込み	
適合コンセント	接地極付2極差し込み	15A	125V
	脚, 調節範囲	樹脂製 100mm~135mm	
付属品	網棚	3枚, 網棚(底用)1枚, 棚受12個	
	取扱説明書	1冊, 平ねじ4本	
その他		凝縮器フィルター	
製品質量		88kg	

- 注) 1. 公称出力について: 電動機単体のある基準で定められた出力です。
2. 年間消費電力量は、JIS B 8630 (2009年版) で決められた測定方法と計算方法において得られた値を表示しております。
3. 機械全体で消費される電力は、消費電力の項目に表示しております。ご使用の際は、この値をご利用ください。
4. 外形高さ寸法は、脚高さ115mm時の寸法です。
5. SCALEは1/20。(この用紙サイズがA3の場合の尺度です)

パナソニック株式会社	APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号		製品コード	840-251-35
	T. AKIYAMA	K. OTOKAWA	A3サイズ	SRF-LV781-00			品番
	25.02.21	25.02.18	1/20	作成日	25.02.18 (K. OTOKAWA)		
							SRF-LV781

仕様は改良により一部変更する場合があります。