


特長

1. 環境問題を考慮した自然冷媒（HC）を採用
2. DCモーター採用で省エネ化と低騒音化
3. 扉ガラスへの結露を抑えたLow-eガラスを採用
4. 庫内空気温度のデジタル表示
5. 強制蒸発方式により、排水作業の軽減

収容能力

	正列	千鳥
中ビン（φ73）	160本	186本
大ビン（φ77）	112本	136本

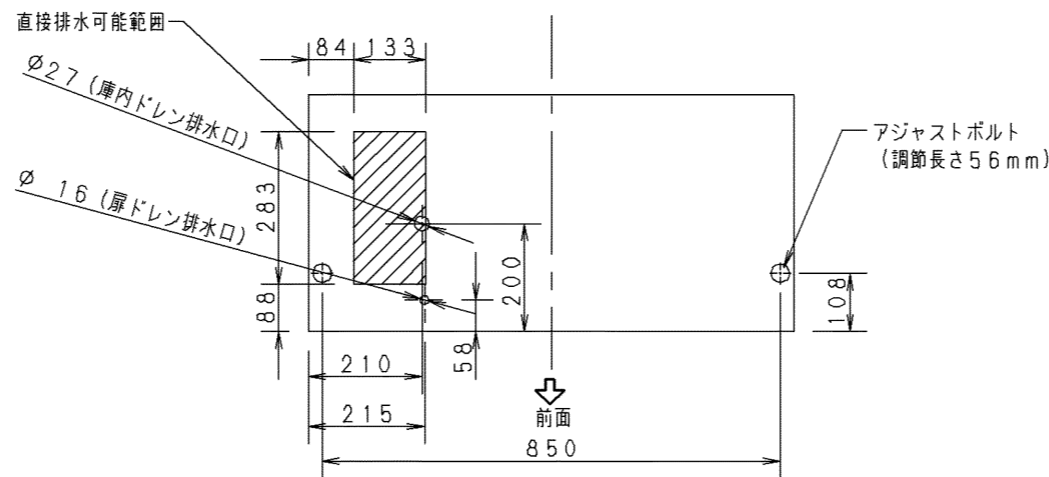

製品名	冷蔵ショーケース			
区分名（区分）	冷蔵リーチインショーケース（1D）			
品番	SRM-RVZ319S			
寸法	外形	幅 900	奥行 450	高さ 1900
	内形	820	棚 280 デッキ 323	1430
有効内容積	310L			
冷却内容積	436L			
収容能力	ビール大びん 136本 ビール中びん 186本			
外箱	樹脂焼付塗装鋼板			
内箱	樹脂焼付塗装鋼板			
断熱材	硬質ポリウレタン一体発砲			
扉	左右スライド式二重ガラス2枚扉			
棚	4段8枚（多段調節可）			
圧縮機	全密閉型（公称出力135W）			
凝縮器	フィンチューブ型強制空冷式			
冷却器	フィンチューブ型強制循環式			
冷媒	R600a			
送風機	冷却器用	DC24V 出力 4.1W X 3		
	凝縮器用	DC24V 出力 4.3W X 4		
温度制御	マイコンコントロール温度制御			
霜取り	タイマー式オフサイクルデフロスト			
性能	庫内空気温度2℃～10℃（調節可） 条件：外気温30℃、湿度60%RH、無負荷、直射日光受けず			
使用温度範囲	外気温5～30℃、湿度60%RH以下			
年間消費電力量	856kWh/年 JIS B 8631-2 (2011) <small>（この値は付加機能の無い場合です。値は付加機能により異なります。）</small>			
電気特性	照明	LED照明 X 1本		
	電源	单相 AC100V		
	周波数	50Hz/60Hz		
	消費電力	LED-ON	188W/193W	
	LED-OFF	177W/179W		
電流	LED-ON	2.7A/2.3A		
運転時力率	0.70/0.84			
放熱量	390W/432W			
付属品	棚（8枚）、棚受け（32個）、底敷き（2枚） 排水皿（1個）、蒸発板（2枚）、蒸発板支え（1個）			
その他	アジャストボルト（2個）			
製品質量	約116kg			

プラグ形状	コンセント定格
横型	12A 125V

パナソニック株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号
N. OHGUSHI	H. IGUCHI	A3サイズ	SRM-RVZ319S-00-D
24.08.29	24.08.21	1/14	作成日 24.08.21 (H. IGUCHI)

製品コード	848-406-21
品番	SRM-RVZ319S