
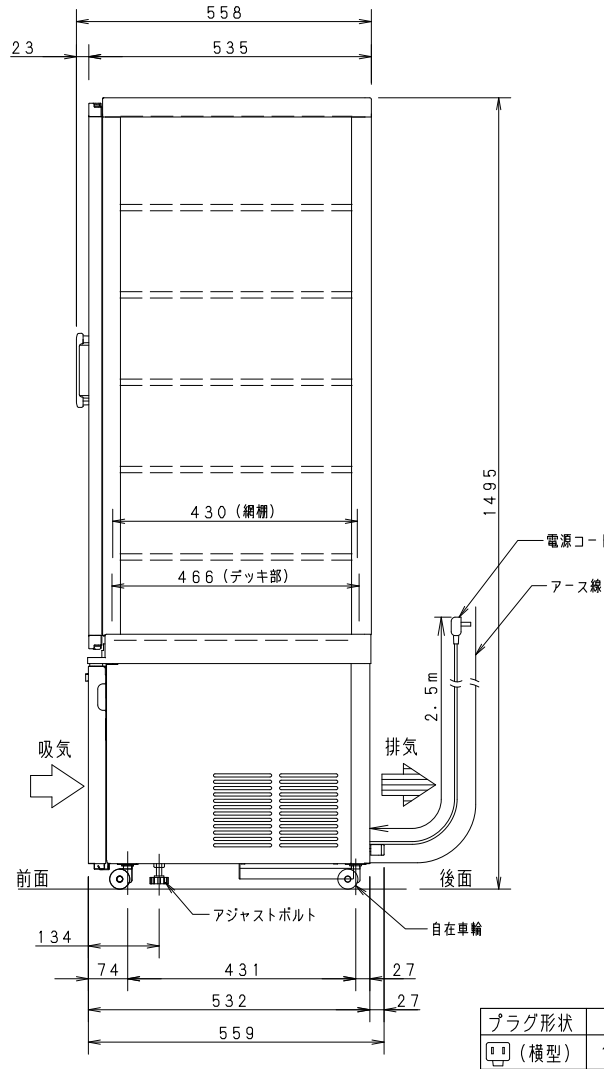


特長

1. 扉反転可能
2. ドレン水処理は強制蒸発方式で省メンテナンス設計
3. 環境問題を考慮した自然冷媒（HC）を採用。
4. DCモーターの採用で省エネ化と低騒音化。
5. コンデンサフィルターとフィルターサインを標準装備
6. 庫内冷蔵空気温度のデジタル表示

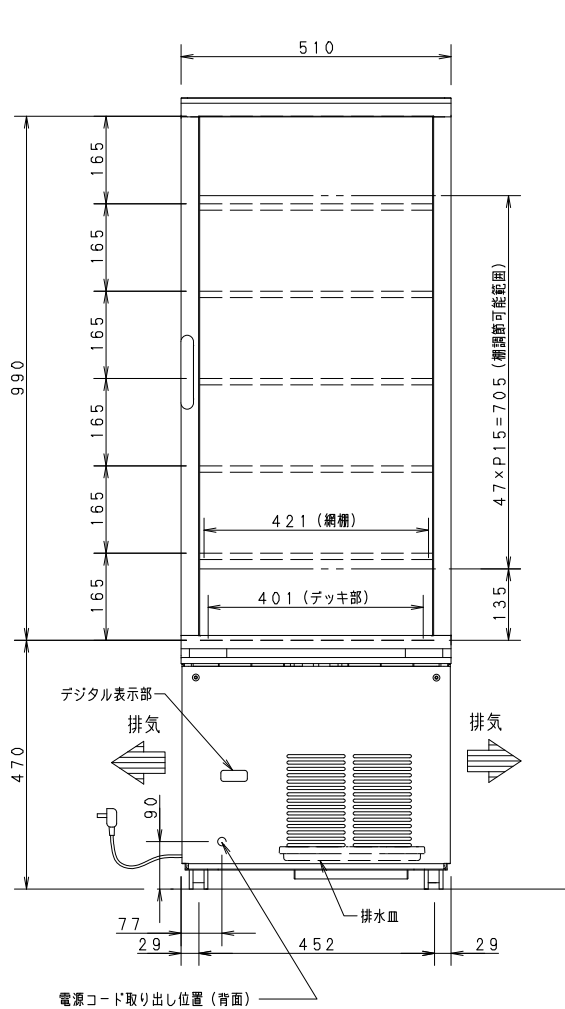

製品名	冷蔵ショーケース		
区分名 (区分)	四面ガラス式ショーケース (1B)		
品番	SSR-Z221A		
寸法	外形	幅 510	奥行 535 高さ 1495 + (23)
	内形	網棚 421	430
法	デッキ部	401	466
キャビネット	冷却内容積	232L	
	有効内容積	180L	
	収容能力	250ml缶 410本 (最大) 350ml缶 254本 (最大)	
	外箱	樹脂焼付塗装鋼板	
	内箱	4面2重ガラス	
	断熱材	発泡ポリスチレン	
冷凍サイクル	扉	スイング式2重ガラス	
	棚	6段 (網棚5枚 多段調節可能)	
	圧縮機	全密閉型レシプロ	
	電動機	AC100V 公称出力 120W	
	冷媒	R600a	
	冷却器	フィンチューブ型 強制循環式	
	送風機	冷却器用 DC24V 4.1W X 3 凝縮器用 DC24V 4.3W X 3	
	温度調節	マイコンコントロール温度制御	
	凝縮器	フィンチューブ型 強制空冷式	
	霜取	タイマー式オフサイクルデフロスト	
性能	庫内温度3℃~10℃ (調節可) 外気温30℃ 湿度RH60% 無負荷 直射日光うけず		
使用温度範囲	5℃~30℃		
年間消費電力量	710 kWh/年 JIS B 8631-2 (2011) (この値は付加機能のない場合です。 値は付加機能により異なります。)		
電気特性	電源	100V	
	周波数	Hz	50/60
	消費電力	W	153 / 169
	電流	A	2.3 / 2.2
	運転時力率	-	0.69 / 0.79
放熱量	331W / 378W		
付属品	網棚5枚、棚受け10個		
その他	自在車輪4個、アジャストボルト2個 漏電遮断器、アース線、カギ取付可能		
製品質量	約 78 kg		

パナソニック株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号
N. OHGUSHI	H. IGUCHI	A3サイズ	SSR-Z221A-00-D
24.03.04	24.02.22	1/10	作成日 24.02.22 (H. IGUCHI)

製品コード	848-405-67
品番	SSR-Z221A

仕様は改良により一部変更する場合があります。