


特長

1. 扉反転可能
2. ドレン水処理は強制蒸発方式で省メンテナンス設計
3. 環境問題を考慮した自然冷媒（HC）を採用。
4. DCモーターの採用で省エネ化と低騒音化。
5. コンデンサフィルターとフィルターサインを標準装備
6. 庫内冷蔵空気温度のデジタル表示

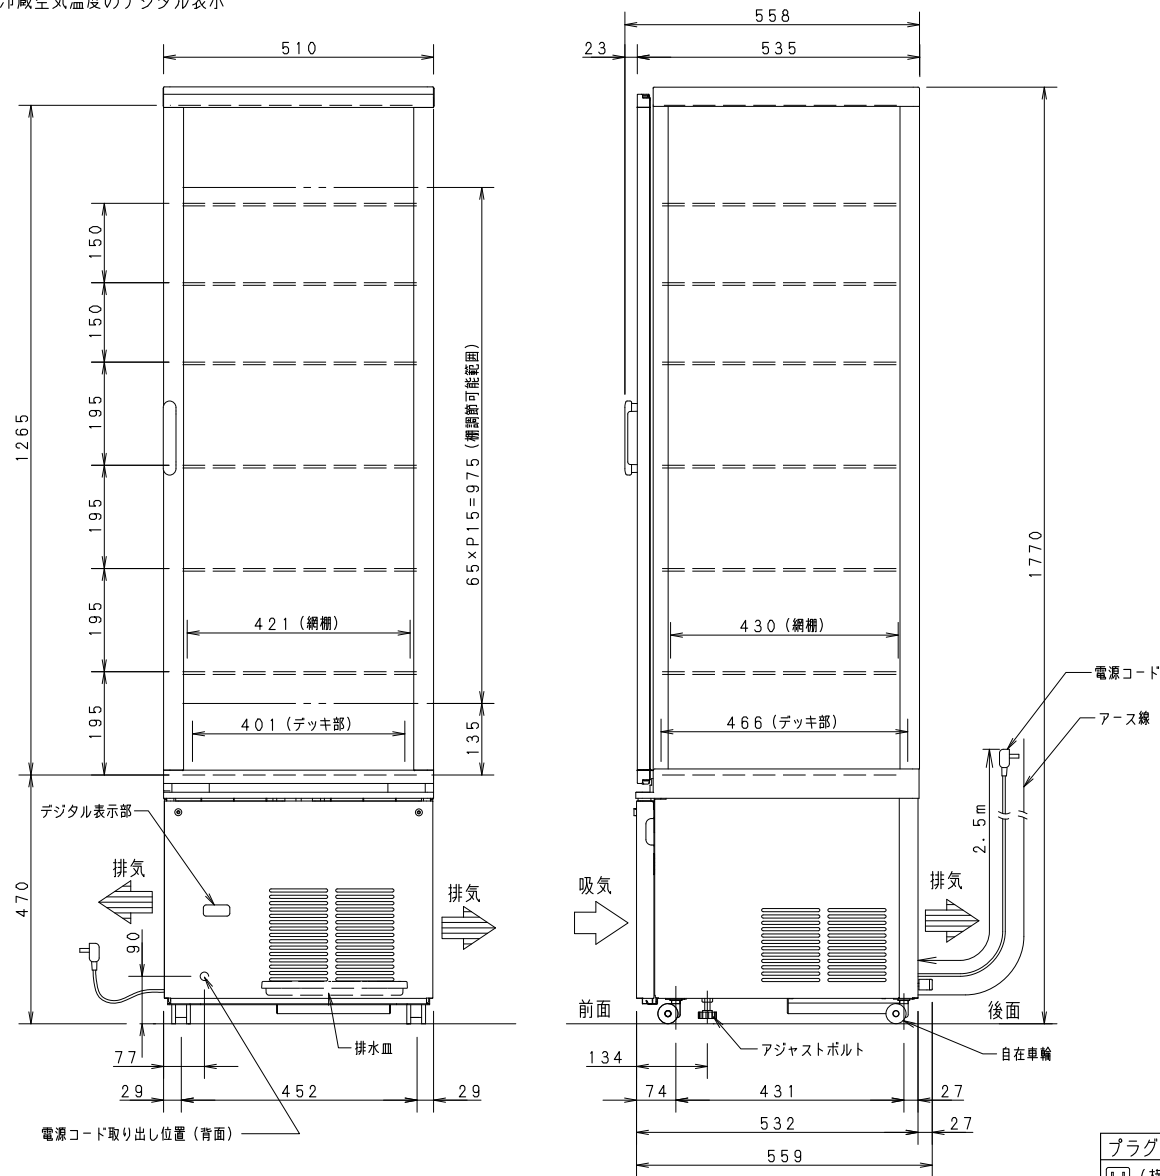

製品名	冷蔵ショーケース			
区分名（区分）	四面ガラス式ショーケース（1B）			
品番	SSR-Z281A			
寸法	外形	幅 510	奥行 535 + (23)	高さ 1770
	内形	網棚	421	430
デッキ部		401	466	
キャビネット	冷却内容積	296 L		
	有効内容積	228 L		
	収容能力	250 ml 缶 478本（最大） 350 ml 缶 296本（最大）		
	外箱	樹脂焼付塗装鋼板		
断熱材	内箱	4面2重ガラス		
	扉	スイング式2重ガラス		
	棚	7段（網棚6枚 多段調節可能）		
圧縮機	全密閉型レシプロ			
電動機	AC100V 公称出力 120W			
冷媒	R600a			
冷却器	フィンチューブ型 強制循環式			
送風機	冷却器用	DC24V 4.1W X 3		
	凝縮器用	DC24V 4.3W x 3		
温度調節	マイコンコントロール温度制御			
凝縮器	フィンチューブ型 強制空冷式			
霜取	タイマー式オフサイクルデフロスト			
性能	庫内温度3℃～10℃（調節可） 外気温30℃ 湿度RH60% 無負荷 直射日光うけず			
使用温度範囲	5℃～30℃			
年間消費電力量	835 kWh/年 JIS B 8631-2 (2011) (この値は付加機能の無い場合です。 値は付加機能により異なります。)			
電気特性	電源	100V		
	周波数	Hz	50/60	
	消費電力	W	156 / 174	
	電流	A	2.3 / 2.2	
運転時力率	-	0.69 / 0.79		
放熱量	334W / 383W			
付属品	網棚6枚、棚受け12個			
その他	自在車輪4個、アジャストボルト2個 漏電遮断器、アース線、鍵取付可能			
製品質量	約 87 kg			

プラグ形状	コンセント定格
□ (横型)	15A 125V

パナソニック株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号
N. OHGUSHI	H. IGUCHI	A3サイズ	SSR-Z281A-00-D
24.03.04	24.02.22	1/10	作成日 24.02.22 (H. IGUCHI)

製品コード 848-405-64

品番 SSR-Z281A

仕様は改良により一部変更する場合があります。